Geber-Nehmer-System
Zubehör
Verbindungsschläuche und Verschraubungen

2018.00.25.01. Schlauch – Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring (gerade/gerade)

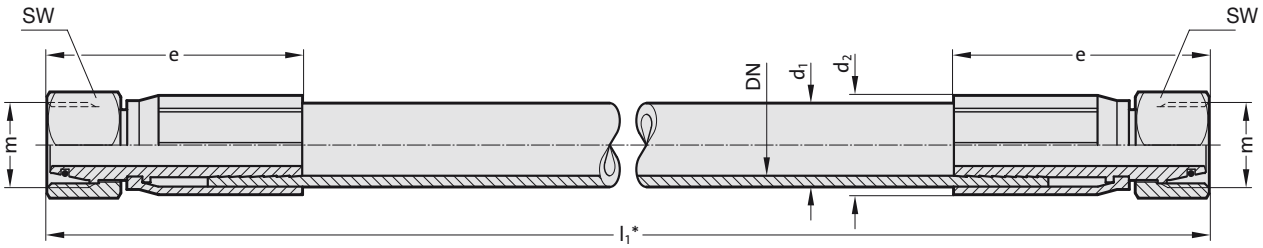

Maß l_1 vom Besteller festgelegt, z. B. 765 mm, ergibt Bestell-Nr. 2018.00.25.01.XX.0765

Hinweis: abgewinkelte Schläuche mit 45° bzw. 90° sind nicht erhältlich. Hierfür entsprechende Adapter 2018.00.26.21./22. verwenden.

2018.00.25.01. Schlauch – Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring (gerade/gerade)

Bestell-Nr.	l_1	DN	empfohlen für Gebergröße 2018.20.	Schlauchanschlussgew. M m (24°-Konus)	d_1	d_2	e	SW	minimaler Biegeradius	kürzeste Fertigungslänge
2018.00.25.01.01.	_ _ _ _	12	01500.	M24x1,5	24	28,5	63	30	90	150
2018.00.25.01.02.	_ _ _ _	20	04000.	M30x2	31	35	72	36	120	165
2018.00.25.01.03.	_ _ _ _	25	06000.	M36x2	38	44	88	46	150	200
			09000.	M36x2	38	44	88	46	150	200
2018.00.25.01.04.	_ _ _ _	32	15000.	M42x2	50	55	114	50	250	250

2018.00.26.03. Anschlussverschraubung – G, gerade

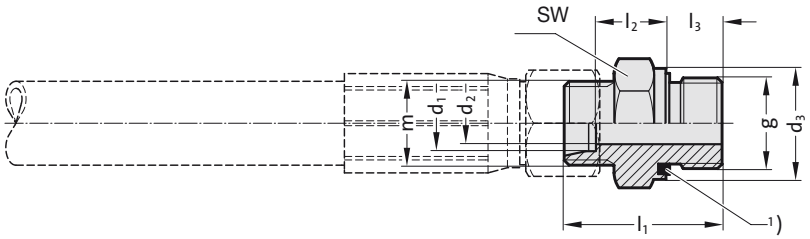

1) Eolastic-Dichtung ED

2018.00.26.03. Anschlussverschraubung – G, gerade

Bestell-Nr.	Schlauchnenngröße	Schlauchanschluss-gewinde m	Einheitanschluss-gewinde g	d_1	d_2	d_3	l_1	l_2	l_3	SW
2018.00.26.03.01.01	DN 12	M24x1,5	G ½	16	12	27	41	18,5	14	27
2018.00.26.03.01.02			G ¾			32	45	20,5	16	32
2018.00.26.03.02.01	DN 20	M30x2	G ½	20		27			14	
2018.00.26.03.02.02			G ¾		16	32	47		16	
2018.00.26.03.02.04			G 1¼			50	53	22,5	20	50
2018.00.26.03.03.01	DN 25	M36x2	G ½	25	12	27	49	23	14	41
2018.00.26.03.03.02			G ¾		16	32	51		16	
2018.00.26.03.03.03			G 1		20	40	53		18	
2018.00.26.03.03.04			G 1¼			50	55		20	50
2018.00.26.03.04.03	DN 32	M42x2	G 1	30		40		23,5	18	46
2018.00.26.03.04.04			G 1¼		25	50	57		20	50

Bestell-Beispiel:

Anschlussverschraubung gerade	=	2018.00.26.03.
Nenngröße DN 25	=	03.
Einschraubgewinde G ½	=	01
Bestell-Nr.	=	2018.00.26.03.03.01

Änderungen vorbehalten