
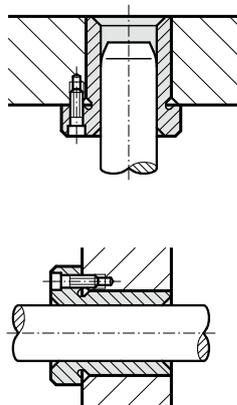
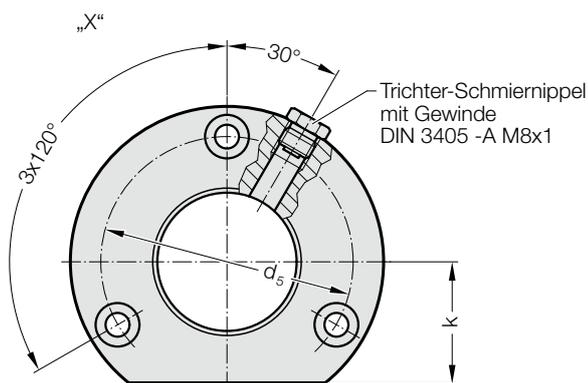


# FÜHRUNGSBUCHSE MIT FLANSCH ECO-LINE, BRONZEPLATTIERT, ISO 9448-4

2091.91.

Einbaubeispiel

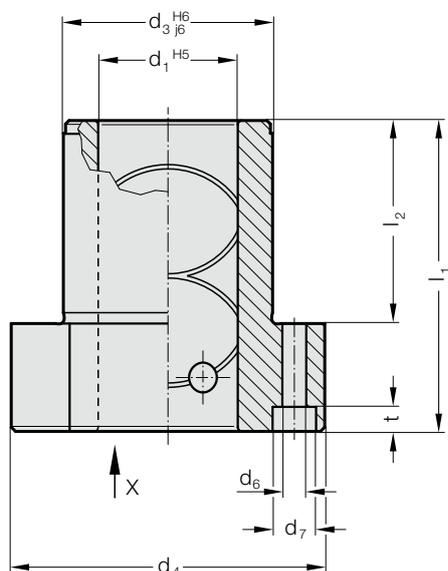

**Werkstoff:**

Stahl, d<sub>3</sub> induktiv gehärtet

**Ausführung:**

Laufflächen bronzeplattiert,  
Aufnahmedurchmesser feingeschliffen

**Hinweis:**

Die Führungsbuchse wird mit 3 Schrauben nach DIN EN ISO 4762 befestigt. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

- ☞ Beschreibung Gleitführung siehe am Anfang des Kapitels D.
- ☞ Passende Führungskombinationen siehe Auswahlmatrix am Anfang des Kapitels D.
- ☞ Einbau-Richtlinien / Maßtabellen am Ende des Kapitels D.

**2091.91. Führungsbuchse mit Flansch ECO-LINE, bronzeplattiert, ISO 9448-4**

d <sub>1</sub>	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d <sub>3</sub>	32	40	48	58	70	85	105
d <sub>4</sub>	50	63	72	85	104	120	146
d <sub>5</sub>	40	50	58	70	86	100	125
d <sub>6</sub>	4,5	5,5	5,5	6,6	9	9	11
d <sub>7</sub>	8	10	10	11	15	15	18
k	18	23	28	33	38	46	56
l <sub>1</sub>	52	62	72	77	102	102	125
l <sub>2</sub>	37	37	47	47	60	60	75
t	4,6	5,7	5,7	6,8	9	9	11

**Bestell-Beispiel:**

Führungsbuchse mit Flansch ECO-LINE,  
 bronzeplattiert, ISO 9448-4 = 2091.91.  
 Führungsdurchmesser d<sub>1</sub> 38 mm = 038  
 Bestell-Nummer = 2091.91. 038