FÜHRUNGSBUCHSE MIT FLANSCH ECO-LINE, BRONZEPLATTIERT, ISO 9448-4

2091.94.

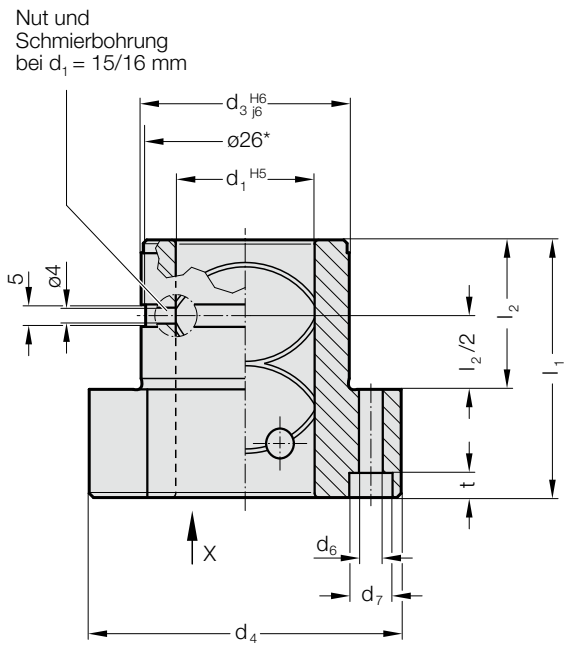

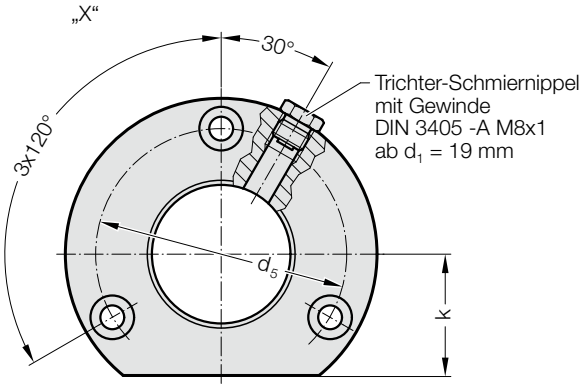

Einbaubeispiel

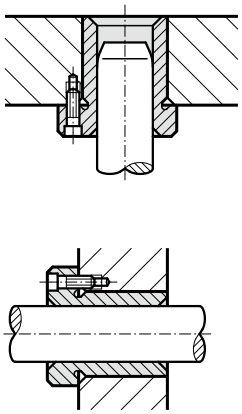

Werkstoff:
Stahl, d_3 induktiv gehärtet

Ausführung:
Laufflächen bronzeplattiert,
Aufnahmedurchmesser feingeschliffen

Hinweis:
Die Führungsbuchse wird mit 3 Schrauben befestigt, bis ø 16: mit Schrauben nach DIN 6912, ab ø 19: mit Schrauben nach DIN EN ISO 4762. Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten.

☞Beschreibung Gleitführung siehe am Anfang des Kapitels D.
☞Passende Führungskombinationen siehe Auswahlmatrix am Anfang des Kapitels D.
☞Einbau-Richtlinien / Maßtabellen am Ende des Kapitels D.

2091.94. Führungsbuchse mit Flansch ECO-LINE, bronzeplattiert, ISO 9448-4

d_1	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50
d_3	28	32	40	48	58	70
d_4	45	50	63	72	85	104
d_5	35	40	50	58	70	86
d_6	4,5	4,5	5,5	5,5	6,6	9
d_7	8	8	10	10	11	15
k	15	18	23	28	33	38
l_1	29	38	38	45	55	62
l_2	23	23	23	30	30	37
t	3,4	4,6	5,7	5,7	6,8	9

Bestell-Beispiel:

Führungsbuchse mit Flansch ECO-LINE, bronzeplattiert, ISO 9448-4		=	2091.94.
Führungsdurchmesser d_1	30 mm	=	030
Bestell-Nummer		=	2091.94. 030