


SCHNEIDSTEMPEL, ABGESETZT, RECHTECK MIT RADIUS, ISO 8020

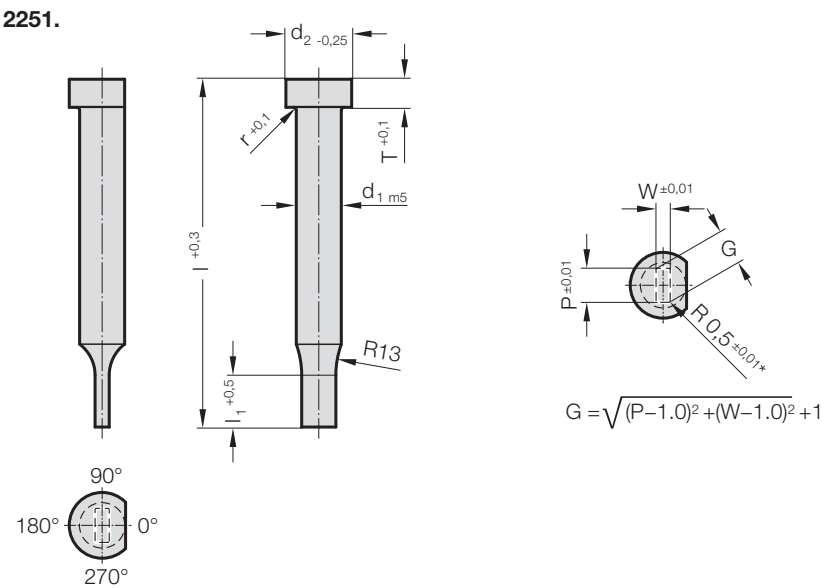

2251. Schneidstempel, abgesetzt, Rechteck mit Radius, ISO 8020

d ₁ / (Bestellziffer)	d ₂	W _{min}	G _{max}	l ₁ / Bestellziffer	r	T	l / (Bestellbuchstabe)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
3 / (1)	5	1,1	2,9	8 (1) 10 (2)	0,25	3		●	●	●	●	●
4 / (2)	6	1,1	3,9	8 (1) 13 (3)	0,25	3		●	●	●	●	●
5 / (3)	8	1,1	4,9	13 (3) 19 (4)	0,3	5		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	1,6	5,9	13 (3) 19 (4)	0,3	5		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	2	7,9	19 (4) 25 (5)	0,3	5		●	●	●	●	●
10 / (6)	13	3,5	9,9	19 (4) 25 (5)	0,3	5		●	●	●	●	●
13 / (7)	16	4,5	12,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
16 / (8)	19	6	15,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
20 / (9)	23	8	19,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
25 / (10)	28	10	24,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
32 / (11)	35	10	31,9	25 (5) 30 (6)	0,4	5		●	●	●	●	●

Werkstoff:

HSS

Härte:

Schaft 64 ± 2 HRC

Kopf 52 ± 5 HRC

ASP 23 - ASP 2023

auf Anfrage

Werkstoffbeschreibung siehe am Anfang des Kapitels E.

Ausführung:


Stempelkopf warmgestaucht. Auflagefläche, Schaft und Schneidform feinstgeschliffen.

Die Verdrehsicherungsfläche wird standardmäßig parallel zum Maß P = 0° ausgeführt. Sonderanfertigung auf Anfrage.

* Anderer Radius, siehe standardisierte Sonderformen.

Bestell-Beispiel:

2251.9F4.1215.1150.B

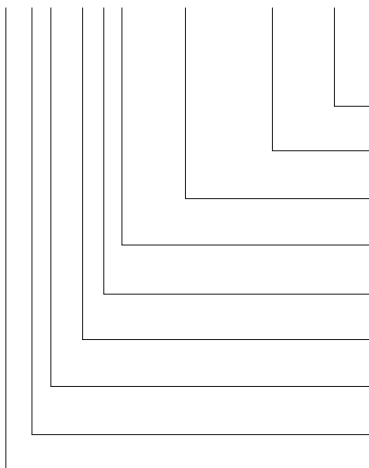

Winkel:

90°

Form: Rechteck mit Radius, Breite W
W = 11,5 mm

Form: Rechteck mit Radius, Länge P
P = 12,15 mm

Stempelschneidlänge: l₁
19 mm

Länge: l

90 mm

Durchmesser: d₁

20 mm

Typ:

ISO

Ausführung:

Rechteck mit Radius

Schneidstempel:

ohne Abdrückstift

Bestellbuchstabe

= (B)

= 1150

= 1215

= (4)

= (F)

= (9)

= (1)

= (5)

= 22