


DISTANZPLATTE GEZAHNT, MIT ABSTIMMPLATTE

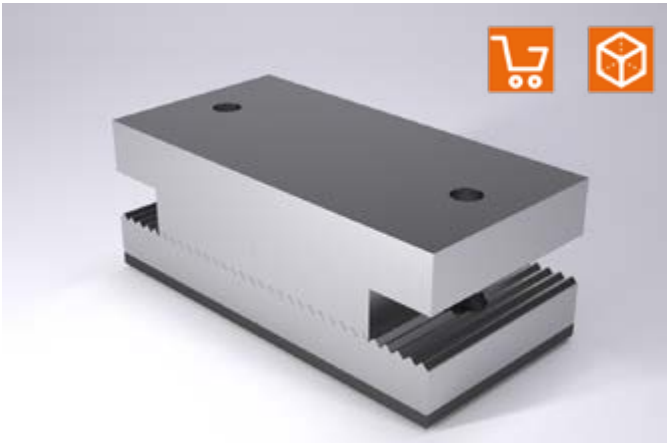

2444.12 / 2444.13

Werkstoff:

Distanzplatten: 90 MnCrV 8 (1.2842), gehärtet 58 + 2 HRC
Abstimplatte: S355J2+N (1.0577)

Beschreibung:

Zur Distanzierung der Blechhalter in Werkzeugen für Außenhautteile.

Hinweis:

Lieferung ohne Schrauben.

- '0' = Grundeinstellung in der Mitte (Einschleifen)
- '+' = Verstellung nach rechts Plus
- '-' = Verstellung nach links Minus

Beachte:

Platten sind spiegelbildlich einsetzbar.


Verstellbereich:

2444.12

Bei 12 Rastern zu je 0,02 mm Höhendifferenz ergibt sich ein Verstellbereich von 0,24 mm bei einer Mindestauflagefläche von 80 x 60 mm.

2444.13

Bei 14 Rastern zu je 0,02 mm Höhendifferenz ergibt sich ein Verstellbereich von 0,28 mm bei einer Mindestauflagefläche von 100 x 80 mm.

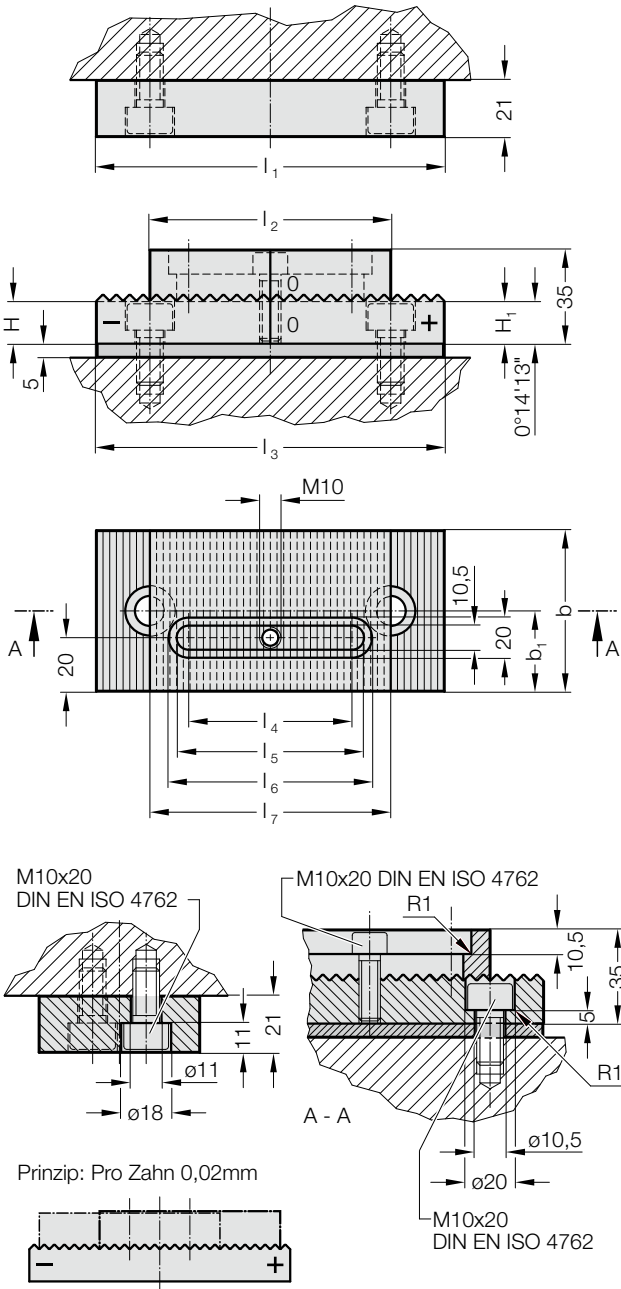

2444.12 / 2444.13 Distanzplatte gezahnt, mit Abstimplatte

Bestell-Nr.	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	b	b ₁	H	H ₁
2444.12	130	90	130	61	72	79	90	60	30	15,5	16,04
2444.13	160	110	160	71	82	89	120	80	40	15,5	16,16