


TANKPLATTENSYSTEM MESSSCHLÄUCHE


2480.00.23.01.

Messschlauch - beidseitig gerade

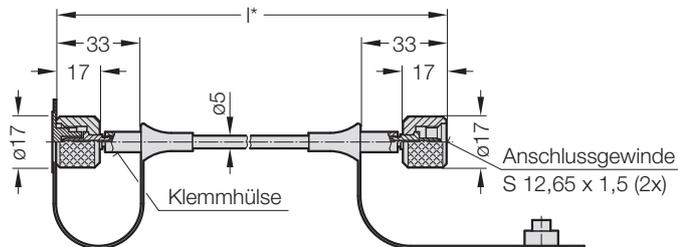


2480.00.23.01.-----1

Knickschutzwendel einseitig



2480.00.23.01.-----2

Knickschutzwendel beidseitig




BESTELL-BEISPIEL:

Messschlauch beidseitig gerade	= 2480.00.23.01.	Messschlauch beidseitig gerade	= 2480.00.23.01.
l = 90 mm	= 0090	l = 150 mm	= 0150.
Bestell-Nummer	= 2480.00.23.01.0090	Knickschutz einseitig	= 1
		Bestell-Nummer	= 2480.00.23.01.0150.1


2480.00.23.02.

Messschlauch - einseitig gerade mit 90°-Winkel

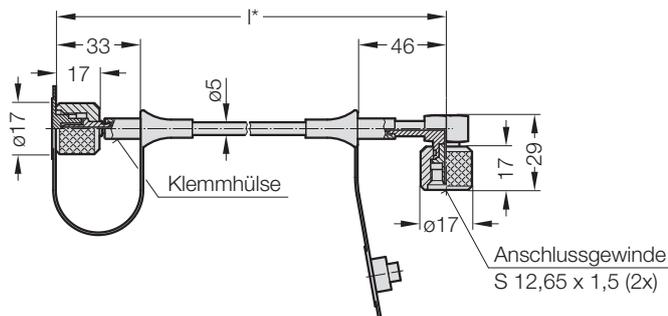

2480.00.23.02.-----1

Knickschutzwendel einseitig gerade




2480.00.23.02.-----2

Knickschutzwendel beidseitig



2480.00.23.02.-----3

Knickschutzwendel einseitig 90°



BESTELL-BEISPIEL:

Messschlauch einseitig gerade / 90°	= 2480.00.23.02.	Messschlauch einseitig gerade / 90°	= 2480.00.23.02.
l = 90 mm	= 0090	l = 150 mm	= 0150.
Bestell-Nummer	= 2480.00.23.01.0090	Knickschutz einseitig	= 1
		Bestell-Nummer	= 2480.00.23.01.0150.1

BESTELLHINWEIS:

kürzeste Fertigungslänge:

- 90 mm ohne Knickschutz
- 150 mm Knickschutz einseitig
- 300 mm Knickschutz beidseitig
- Mindestbiegeradius: R20

*Messschlauch in folgenden Längen lieferbar:

- 5 mm Stufung ≤ 1000 mm
- 10 mm Stufung > 1000 mm
- 100 mm Stufung > 4000 mm
- 500 mm Stufung > 6000 mm

BESTELLHINWEIS:

kürzeste Fertigungslänge:

- 90 mm ohne Knickschutz
- 150 mm Knickschutz einseitig
- 300 mm Knickschutz beidseitig
- Mindestbiegeradius: R20

*Messschlauch in folgenden Längen lieferbar:

- 5 mm Stufung ≤ 1000 mm
- 10 mm Stufung > 1000 mm
- 100 mm Stufung > 4000 mm
- 500 mm Stufung > 6000 mm