


GASDRUCKFEDERN-ZUBEHÖR

MINIMESS-VERBUND-Verschraubungen


2480.00.23.01.

Messschlauch - beidseitig gerade

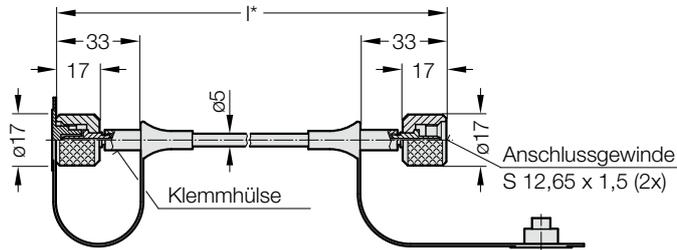

2480.00.23.01.----.1

Knickschutzwendel einseitig



2480.00.23.01.----.2

Knickschutzwendel beidseitig



2480.00.23.01.

Messschlauch Mini, beidseitig gerade

Bestellhinweis:

kürzeste Fertigungslänge:
 90 mm ohne Knickschutz
 150 mm Knickschutz einseitig
 300 mm Knickschutz beidseitig
 Mindestbiegeradius: R20 mm

*Messschlauch in folgenden Längen lieferbar:


5 mm Stufung ≤ 1000 mm
 10 mm Stufung > 1000 mm
 100 mm Stufung > 4000 mm
 500 mm Stufung > 6000 mm

Bestell-Beispiel:

Messschlauch Mini, beidseitig gerade = 2480.00.23.01.	Messschlauch Mini, beidseitig gerade = 2480.00.23.01.
l = 90 mm = 0090	l = 150 mm = 0150.
Bestell-Nummer = 2480.00.23.01.0090	Knickschutz einseitig = 1
	Bestell-Nummer = 2480.00.23.01.0150. 1

2480.00.23.02.

Messschlauch - einseitig gerade mit 90°-Winkel

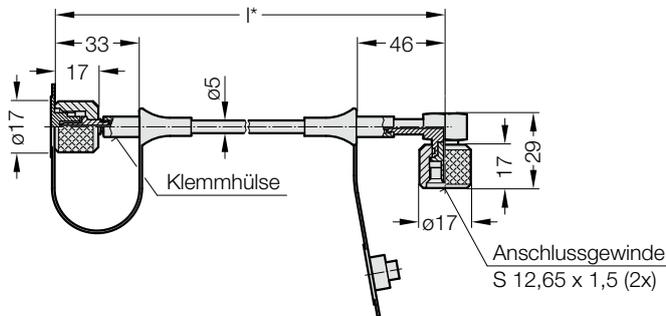

2480.00.23.02.----.1

Knickschutzwendel einseitig gerade



2480.00.23.02.----.2

Knickschutzwendel beidseitig



2480.00.23.02.----.3

Knickschutzwendel einseitig 90°



2480.00.23.02.

Messschlauch Mini, einseitig gerade / 90°

Bestellhinweis:

kürzeste Fertigungslänge:
 90 mm ohne Knickschutz
 150 mm Knickschutz einseitig
 300 mm Knickschutz beidseitig
 Mindestbiegeradius: R20 mm

*Messschlauch in folgenden Längen lieferbar:

5 mm Stufung ≤ 1000 mm
 10 mm Stufung > 1000 mm
 100 mm Stufung > 4000 mm
 500 mm Stufung > 6000 mm

Bestell-Beispiel:

Messschlauch Mini, einseitig gerade / 90° = 2480.00.23.02.	Messschlauch Mini, einseitig gerade / 90° = 2480.00.23.02.
l = 90 mm = 0090	l = 150 mm = 0150.
Bestell-Nummer = 2480.00.23.02.0090	Knickschutz einseitig = 1
	Bestell-Nummer = 2480.00.23.02.0150. 1

GASDRUCKFEDERN-ZUBEHÖR

MINIMESS-VERBUND-Verschraubungen

2480.00.23.03.

Messschlauch Mini, beiseitig 90°

Bestellhinweis:


kürzeste Fertigungslänge:
 90 mm ohne Knickschutz
 150 mm Knickschutz einseitig
 300 mm Knickschutz beidseitig
 Mindestbiegeradius: R20 mm

*Messschlauch in folgenden Längen lieferbar:

5 mm Stufung ≤ 1000 mm
 10 mm Stufung > 1000 mm
 100 mm Stufung > 4000 mm
 500 mm Stufung > 6000 mm


2480.00.23.03.

Messschlauch - beidseitig mit 90°-Winkel

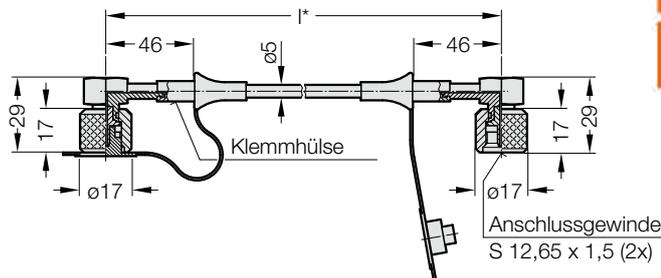


2480.00.23.03.-----3

Knickschutzwendel einseitig



2480.00.23.03.-----2

Knickschutzwendel beidseitig




Bestell-Beispiel:

Messschlauch Mini, beiseitig 90°	= 2480.00.23.03.	Messschlauch Mini, beiseitig 90°	= 2480.00.23.03.
l = 90 mm	= 0090	l = 150 mm	= 0150.
Bestell-Nummer	= 2480.00.23.03.0090	Knickschutz einseitig	= 3
		Bestell-Nummer	= 2480.00.23.03.0150.3

2480.00.23.12.01

Schlauchschele für Messschlauch DN2 (Ø5 mm)



Werkstoff:


Polyamid

Hinweis:

Lieferung ohne Schrauben

2192.50.04.012

Schneidschraube DIN 7516 M4x12



Hinweis:

selbstschneidend,
 Gewinde-Kernloch-Ø = 3,6 mm

2480.00.23.13.

Scheuerschutzwendel zum nachträglichen Anbringen auf den Schlauch



Bestell-Nr.	l [m]
2480.00.23.13.0001	1
2480.00.23.13.0002	2
2480.00.23.13.0005	5
2480.00.23.13.0010	10

Innen-Ø für	7 mm
Schlauchaußen-Ø	max. 5-11 mm
Temperaturbereich	-30°C bis +100°C

Beschreibung:

Die Scheuerschutzwendel dient zum Schutz gegen Abrieb, ist unempfindlich gegen Luft, Wasser, Öl, Hydraulikflüssigkeiten, Benzin und andere Medien.

Werkstoff:

Polyamid