


Steuerbare Gasdruckfedern 24°-Konus-Verschraubungen (DIN 2353/DIN EN ISO 8434-1)

2480.00.25.01.

Schlauch - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring (gerade/gerade)
SW 14


* Kürzeste Fertigungslänge: 140 mm
Mindestbiegeradius R40

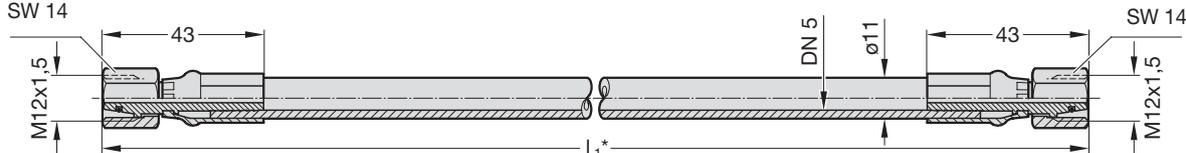

Maß l_1 vom Besteller festgelegt, z.B. 765 mm ergibt Bestell-Nr. 2480.00.25.01.0765

2480.00.25.02.


Schlauch - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring (90° abgewinkelt/gerade)

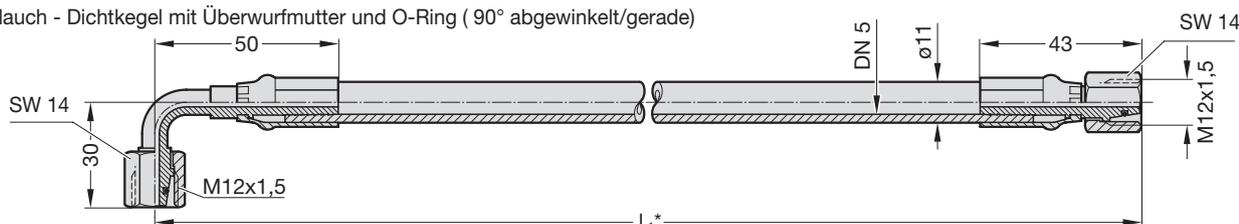

Maß l_1 vom Besteller festgelegt, z.B. 765 mm ergibt Bestell-Nr. 2480.00.25.02.0765

2480.00.25.03.


Schlauch - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring (90° abgewinkelt/beidseitig)

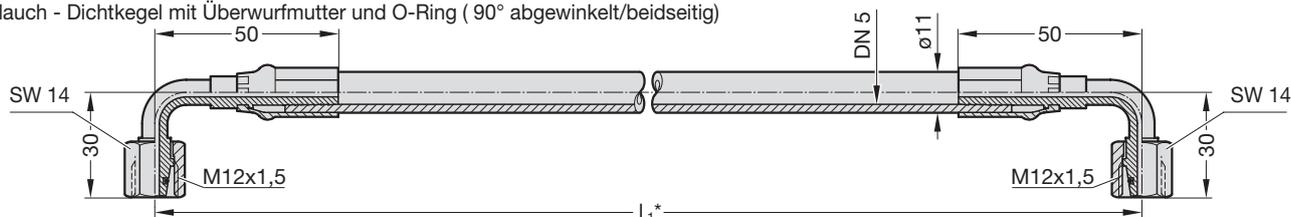

Maß l_1 vom Besteller festgelegt, z.B. 765 mm ergibt Bestell-Nr. 2480.00.25.03.0765

2480.00.25.04.


Schlauch - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring (45° abgewinkelt/gerade)

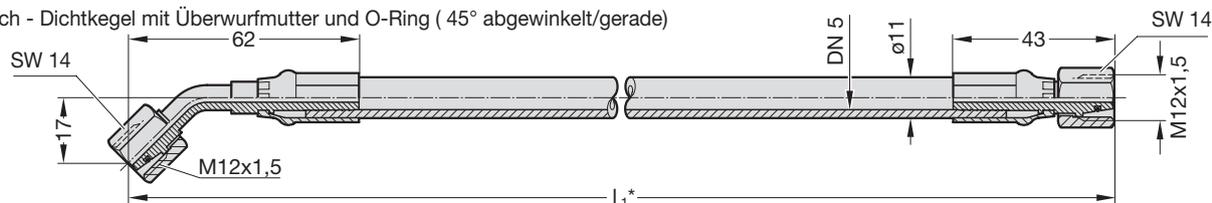

Maß l_1 vom Besteller festgelegt, z.B. 765 mm ergibt Bestell-Nr. 2480.00.25.04.0765

2480.00.25.05.


Schlauch - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring (45° abgewinkelt/beidseitig)

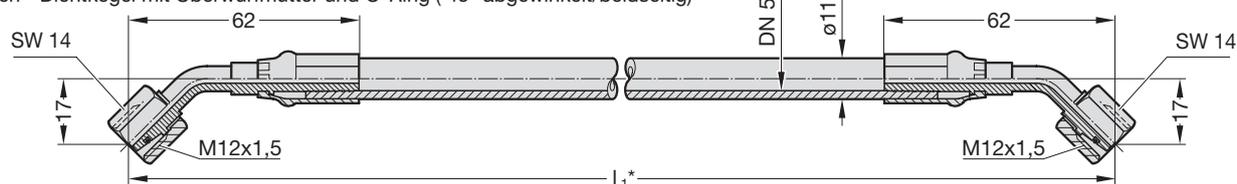

Maß l_1 vom Besteller festgelegt, z.B. 765 mm ergibt Bestell-Nr. 2480.00.25.05.0765

2480.00.25.06.

Schlauch - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring (45° abgewinkelt/90° abgewinkelt)

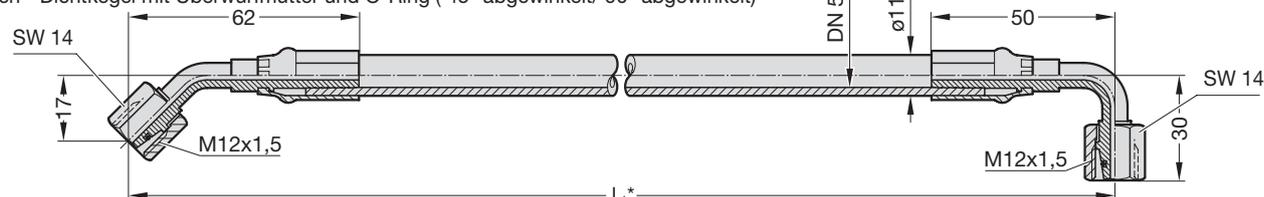

Maß l_1 vom Besteller festgelegt, z.B. 765 mm ergibt Bestell-Nr. 2480.00.25.06.0765