

# Steuerbare Gasdruckfedern


## Gaskühlung

### 24°-Konus-Verschraubungen (DN10) (DIN 2353/DIN EN ISO 8434-1)

#### 2480.00.25.01.10.

Schlauch - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring (gerade/gerade) (DN10)


\* Kürzeste Fertigungslänge: 150 mm  
Mindestbiegeradius R64

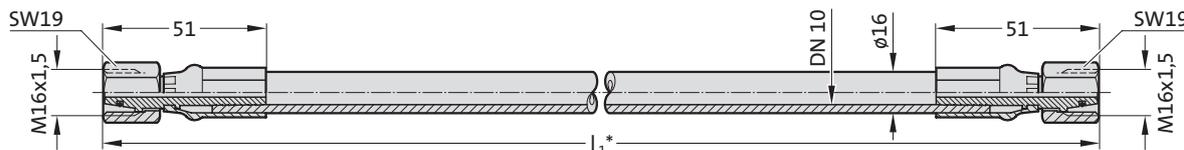

Maß  $l_1$  vom Besteller festgelegt (Stufung: 10 mm;  $l_1 > 1500$  mm: 50 mm), z.B. 760 mm ergibt Bestell-Nr. 2480.00.25.01.10.0760

#### 2480.00.25.02.10.


Schlauch - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring (90° abgewinkelt/gerade) (DN10)

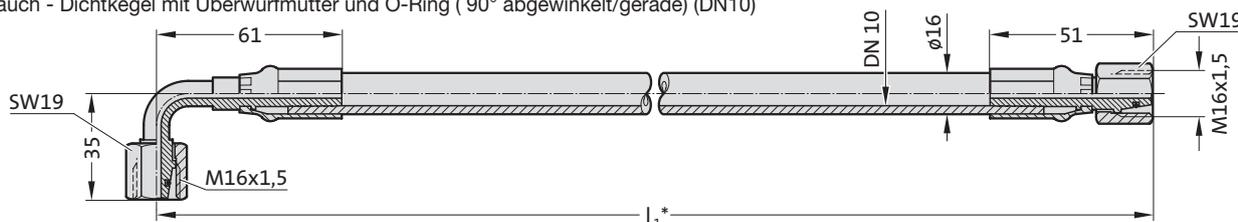

Maß  $l_1$  vom Besteller festgelegt (Stufung: 10 mm;  $l_1 > 1500$  mm: 50 mm), z.B. 760 mm ergibt Bestell-Nr. 2480.00.25.02.10.0760

#### 2480.00.25.03.10.


Schlauch - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring (90° abgewinkelt/beidseitig) (DN10)

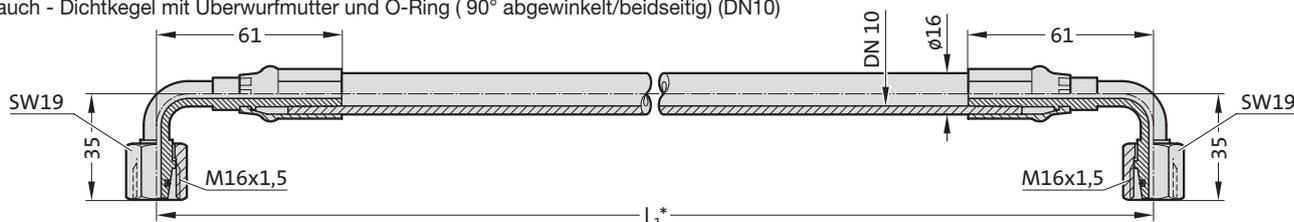

Maß  $l_1$  vom Besteller festgelegt (Stufung: 10 mm;  $l_1 > 1500$  mm: 50 mm), z.B. 760 mm ergibt Bestell-Nr. 2480.00.25.03.10.0760

#### 2480.00.25.04.10.


Schlauch - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring (45° abgewinkelt/gerade) (DN10)

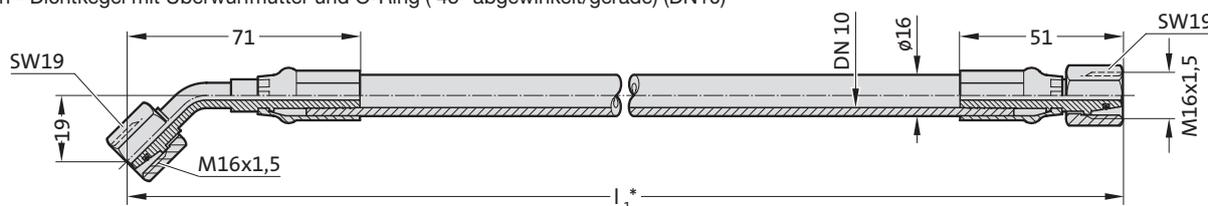

Maß  $l_1$  vom Besteller festgelegt (Stufung: 10 mm;  $l_1 > 1500$  mm: 50 mm), z.B. 760 mm ergibt Bestell-Nr. 2480.00.25.04.10.0760

#### 2480.00.25.05.10.


Schlauch - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring (45° abgewinkelt/beidseitig) (DN10)

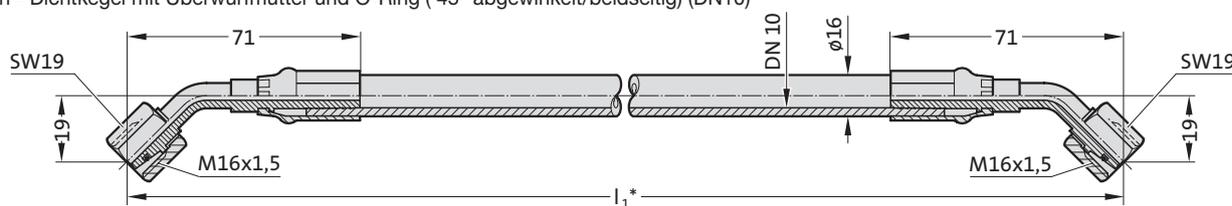

Maß  $l_1$  vom Besteller festgelegt (Stufung: 10 mm;  $l_1 > 1500$  mm: 50 mm), z.B. 760 mm ergibt Bestell-Nr. 2480.00.25.05.10.0760

#### 2480.00.25.06.10.

Schlauch - Dichtkegel mit Überwurfmutter und O-Ring (45° abgewinkelt/90° abgewinkelt) (DN10)

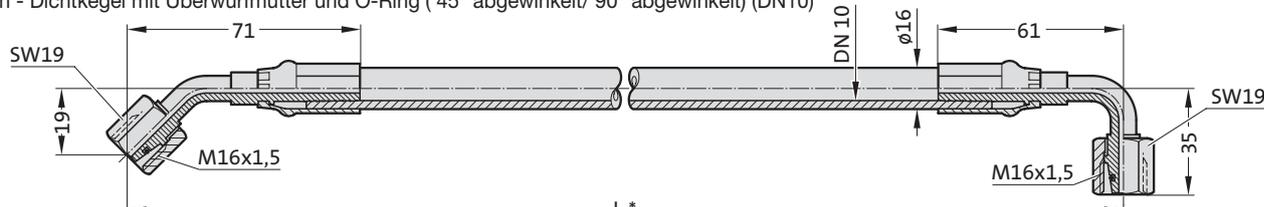

Maß  $l_1$  vom Besteller festgelegt (Stufung: 10 mm;  $l_1 > 1500$  mm: 50 mm), z.B. 760 mm ergibt Bestell-Nr. 2480.00.25.06.10.0760