

MEMBRANDRUCKSCHALTER ADAPTER FÜR MEMBRANDRUCKSCHALTER ANSCHLUSSVERSCHRAUBUNG GE-G1/4-G1/8

Technische Daten


Membrandruckschalter

2480.00.45.01
Einstellbereich 20-250 bar
Toleranz ± 5.0 bar
Überdrucksicherung 350 bar
max. Spannung 250 V

2480.00.45.02
Einstellbereich 10-80 bar
Toleranz ± 1.6 bar
Überdrucksicherung 350 bar
max. Spannung 250 V


Hinweis:

Für Einzelüberwachung von Federn
siehe Adapter 2480.00.45.10
Schaltschema für Membrandruckschalter



2480.00.45.01

2480.00.45.02





2480.00.45.10




2480.00.45.00.01.18.14

Anschlussverschraubung GE - G 1/8 - G 1/4 für
Kontrollarmatur mit Anschlussgewinde G 1/8

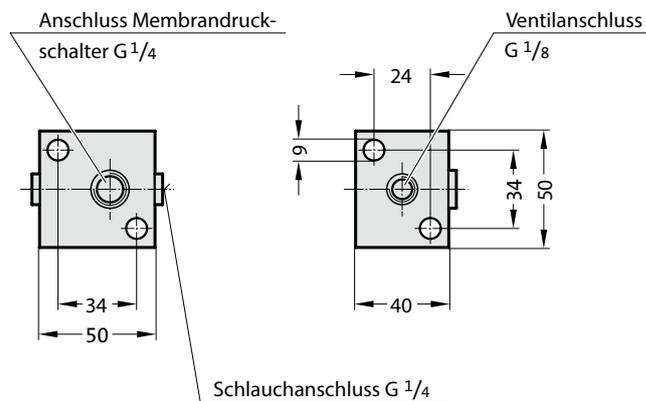

Einbaubeispiel:

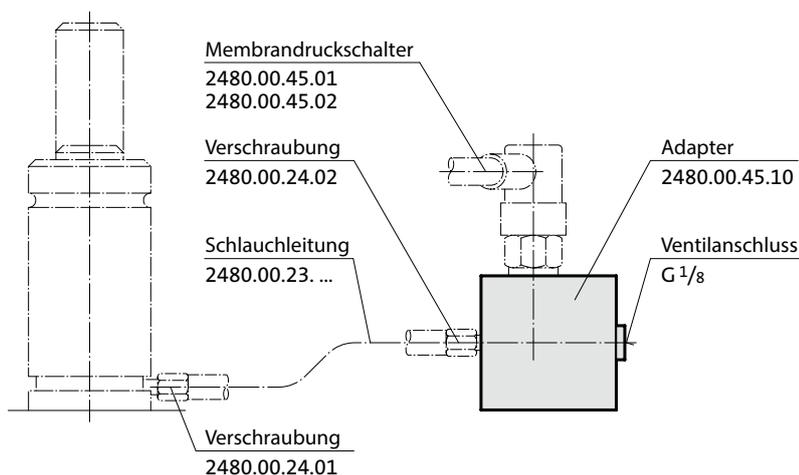

Beschreibung:

Der Adapter 2480.00.45.10 ermöglicht in Verbindung mit dem Membrandruckschalter 2480.00.45.01 oder 2480.00.45.02 eine Fülldrucküberwachung ähnlich der Kontrollarmatur 2480.00.30.02.

Sobald der Fülldruck unter ein bestimmtes Niveau absinkt, löst der Membrandruckschalter ein Signal aus oder schaltet die Maschine ab.