Tankplattensystem
Zubehör

2480.00.70.

Druckspeichertank

Bodenplatte
für 2480.00.70.075. ...



Bodenplatte
für 2480.00.70.095. ...
für 2480.00.70.120. ...

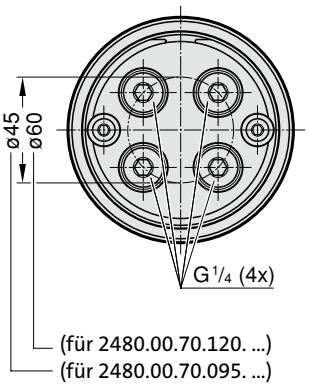

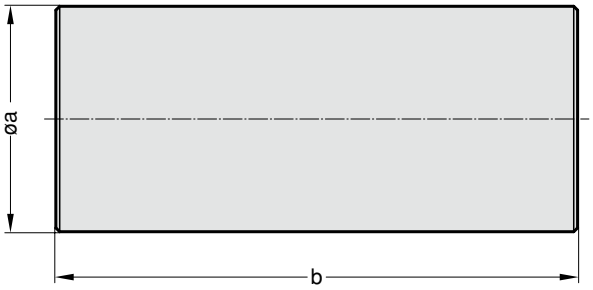

Beschreibung:

Der Einbau eines Druckspeichertanks wird erforderlich, wenn das Gasvolumen in der Tankplatte nicht ausreicht, um einen Druckanstieg von max 10% zu erreichen. In diesem Fall wird der Druckspeichertank über einen Verbindungsschlauch (siehe Seite 28/29) mit der Tankplatte verbunden, so dass sich deren Volumina addieren. Der Druckspeichertank hat je nach Größe beidseitig 2 bzw. 4 G1/4 Gewindebohrungen, die als Anschluss zur Kontrollarmatur bzw. zur Tankplatte dienen.
Beim Einbau eines Druckspeichertanks wird empfohlen, das 24°-Konus-Schlauchsystem einzusetzen, um den Gasfluss nicht zu beeinträchtigen. Befestigungsschellen sind extra zu bestellen, pro Druckspeichertank sind mind. 2 Stück erforderlich (siehe Seite 26).

2480.00.70. Druckspeichertank

Bestell-Nr.	Volumen in l [Liter]	Øa	b
2480.00.70.075.0170	0,25	75	170
2480.00.70.075.0250	0,5	75	250
2480.00.70.075.0410	1,0	75	410
2480.00.70.095.0300	1,0	95	300
2480.00.70.095.0500	2,0	95	500
2480.00.70.095.0700	3,0	95	700
2480.00.70.095.0900	4,0	95	900
2480.00.70.120.0360	2,0	120	360
2480.00.70.120.0615	4,0	120	615
2480.00.70.120.1125	8,0	120	1125

Bestell Beispiel:

Druckspeichertank	= 2480.00.70.
Øa = 75 mm	= 075.
b = 170 mm	= 0170
Bestell-Nummer	= 2480.00.70.075.0170