


Gasdruckfedern-Zubehör

Direktanschlussmaße

24°-Konus-Verschraubungen (DIN 2353/DIN EN ISO 8434-1)

2480.00.25.12.01

Schlauchschelle für
Messschlauch DN5 (Ø 11 mm)




Werkstoff: Polyamid

Hinweis: Lieferung ohne
Schrauben

2192.50.04.012

Schneidschraube
A M4x12 DIN 7516




Hinweis:

selbstschneidend
Gewinde - Kernloch Ø = 3,6 mm

2480.00.23.13.

Scheuerschutzwendel
zum nachträglichen Anbringen auf den Schlauch



Bestell-Nr.	l in mm
2480.00.23.13.0001	1000
2480.00.23.13.0002	2000
2480.00.23.13.0005	5000
2480.00.23.13.0010	10000


Innen-Ø 7 mm
Für Schlauchaußen-Ø 5 - 11 mm
Temperaturbereich -30°C bis +100°C

Werkstoff: Polyamid


Beschreibung:

Die Scheuerschutzwendel dient zum Schutz gegen Abrieb, ist unempfindlich gegen Luft, Wasser, Öl, Hydraulikflüssigkeiten, Benzin und andere Medien.


Direktanschluss
mit Winkelverschraubung 45°
2480.00.26.21

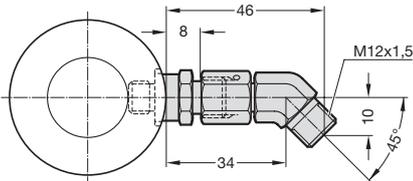


Direktanschluss
Schlauch gerade
Adapter 2480.00.26.03

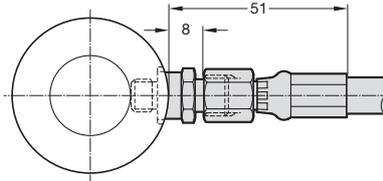


Direktanschluss
mit Winkelverschraubung 90°
2480.00.26.22

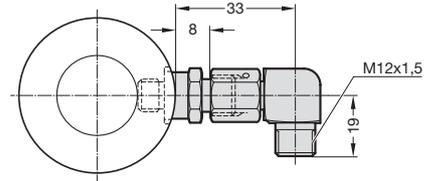


Direktanschluss
Schlauch 45° mit
Adapter 2480.00.26.03

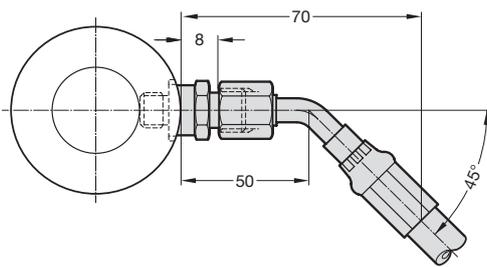

Direktanschluss
mit L-Verschraubung
2480.00.26.23

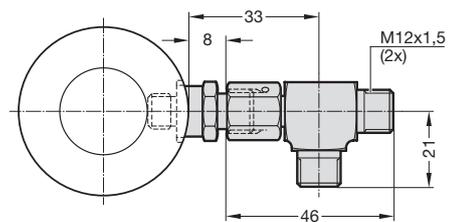

Direktanschluss
Schlauch 90° mit
Adapter 2480.00.26.03

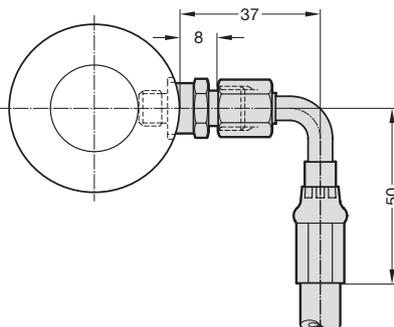

Direktanschluss
mit T-Verschraubung
2480.00.26.24

