

Steuerbare Gasdruckfedern Steuerungssystem


Druckluftanschlüsse für DN 6 Schlauchleitungen

Hinweis:

Material	Polyurethan
Maximaltemperatur	60 °C
Maximaldruck	16 bar


2489.00.43.01.02

Winkelsteckverschraubung einfach 90° - G 1/8

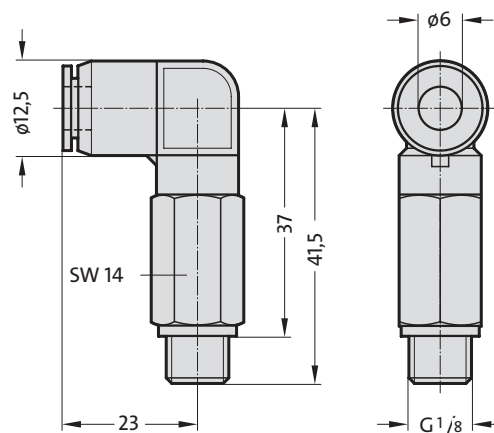

2489.00.42.06.11.


Druckluftschlauch

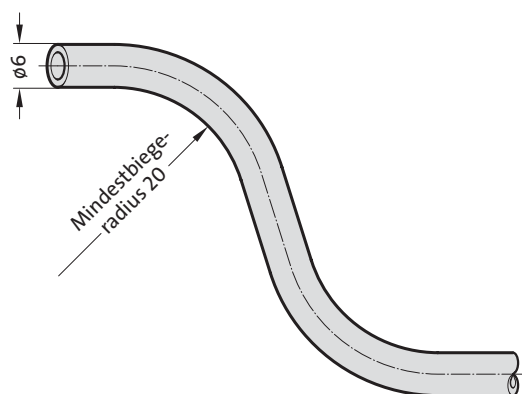

Bestell-Nr.		Farbe	Mindest- biegeradius
Druckluftschlauch	= 2489.00.42.06.11.xx	blau	20
Länge .xx in ganzen Metern m bestellen			

2489.00.43. _ _ .01


Gerade Steckverschraubung

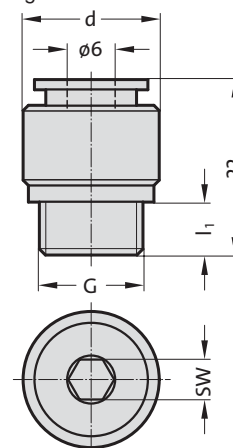

Bestell-Nr.		G	d	l ₁	SW
Gerade Steckverschraubung	= 2489.00.43.01.01 1/8"	13	4,6	4	
	= 2489.00.43.02.01 1/4"	17	6,6	4	

2489.00.44.06.06

Y - Anschlussstück (Schlauch zu Schlauch)

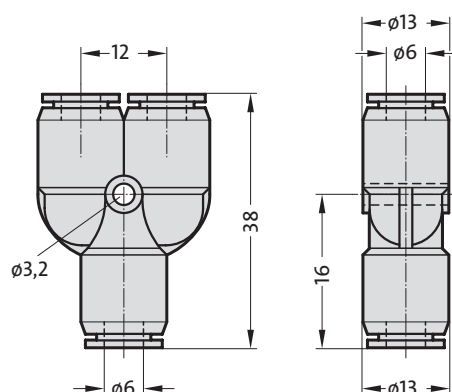

2489.00.44.06.05

T - Anschlussstück (Schlauch zu Schlauch)

