


TANKPLATTENZYLINDER STANDARD




HINWEIS:

Druckmedium:	Stickstoff N ₂
max. Fülldruck:	110 bar
min. Fülldruck:	30 bar
Arbeitstemperatur:	0 °C - 40 °C
temperaturabhängiger Kraftanstieg:	+0,3%/°C
empfohlene Hübe:	<100 Hub/min
max. Kolbengeschwindigkeit:	0,58 m/s
Kolbenfläche:	22,89 cm ²

DRUCKAUFBAUFAKTOR 2495.13.02500.

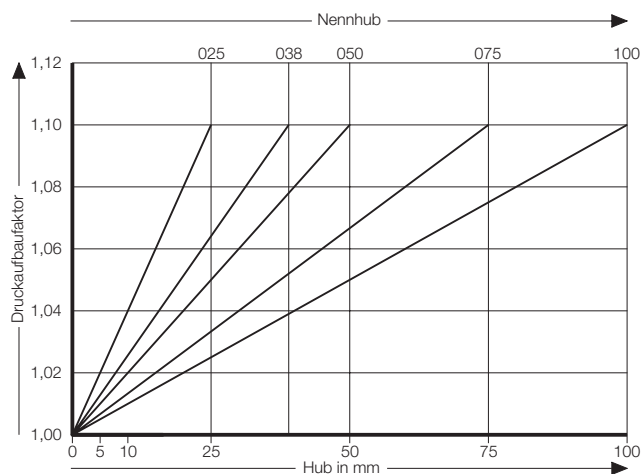

2495.13.02500.

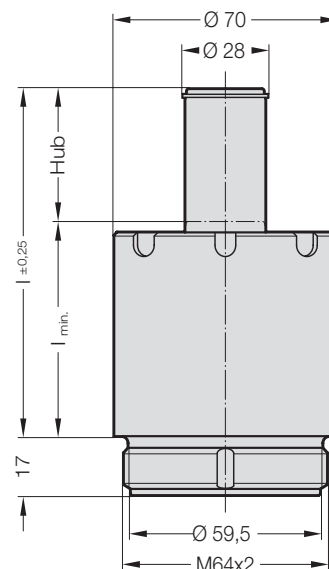

andere
Zylindergrößen
auf Anfrage

2495.13.02500. TANKPLATTENZYLINDER, STANDARD

Bestell-Nr.	Hub	I min.	I
2495.13.02500.025	25	49	74
2495.13.02500.038	38	62	100
2495.13.02500.050	50	74	124
2495.13.02500.075	75	99	175
2495.13.02500.100	100	124	224

EINBAUHINWEIS:

