


TANKPLATTENZYLINDER STANDARD

2495.13.05500.


andere
Zylindergrößen
auf Anfrage

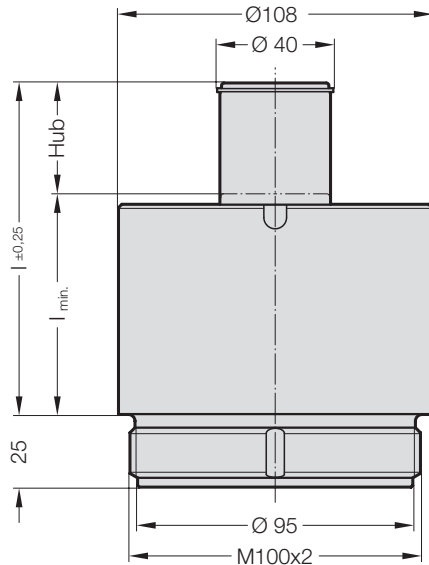

2495.13.05500. TANKPLATTENZYLINDER, STANDARD

Bestell-Nr.	Hub	$l_{\min.}$	l
2495.13.05500.025	25	63,5	88,5
2495.13.05500.038	38	76,5	114,5
2495.13.05500.050	50	88,5	138,5
2495.13.05500.075	75	113,5	188,5
2495.13.05500.100	100	124,5	238,5
2495.13.05500.150	150	188,5	338,5

EINBAUHINWEIS:

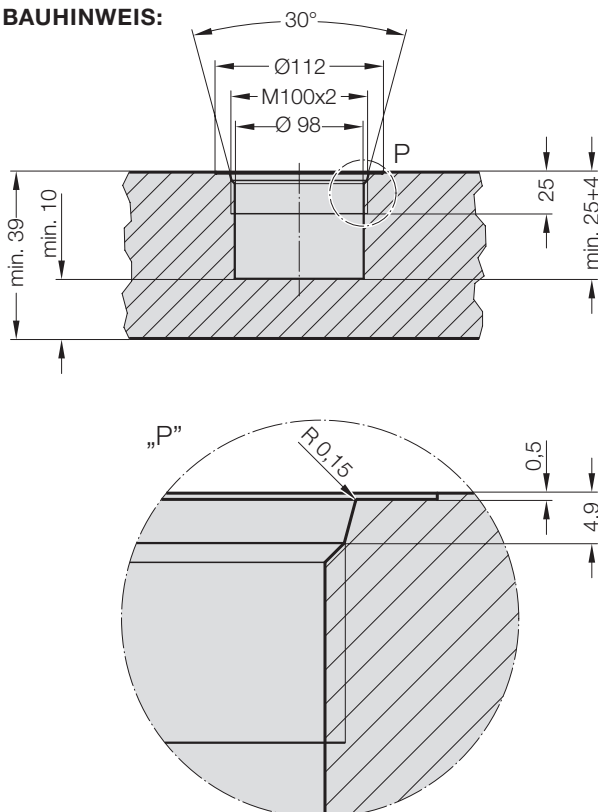

HINWEIS:

Druckmedium	Stickstoff N ₂
max. Fülldruck:	110 bar
min. Fülldruck:	30 bar
Arbeitstemperatur:	0 °C - 40 °C
temperaturabhängiger Kraftanstieg:	+0,3%/°C
empfohlene Hübe:	<100 Hub/min
max. Kolbengeschwindigkeit:	0,58 m/s
Kolbenfläche:	50,24 cm ²

DRUCKAUFBAUFAKTOR 2495.13.05500.

