


# TANKPLATTENZYLINDER NIEDRIGE BAUHÖHE

2495.23.05500.


andere  
Zylindergrößen  
auf Anfrage

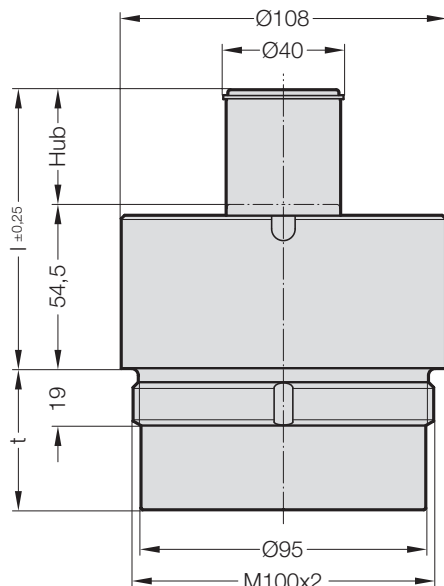

## 2495.23.05500. TANKPLATTENZYLINDER, NIEDRIGE BAUHÖHE

| Bestell-Nr.       | Hub | t   | l     |
|-------------------|-----|-----|-------|
| 2495.23.05500.025 | 25  | 34  | 79,5  |
| 2495.23.05500.038 | 38  | 47  | 92,5  |
| 2495.23.05500.050 | 50  | 59  | 104,5 |
| 2495.23.05500.075 | 75  | 84  | 129,5 |
| 2495.23.05500.100 | 100 | 109 | 154,5 |
| 2495.23.05500.150 | 150 | 159 | 204,5 |

### EINBAUHINWEIS:

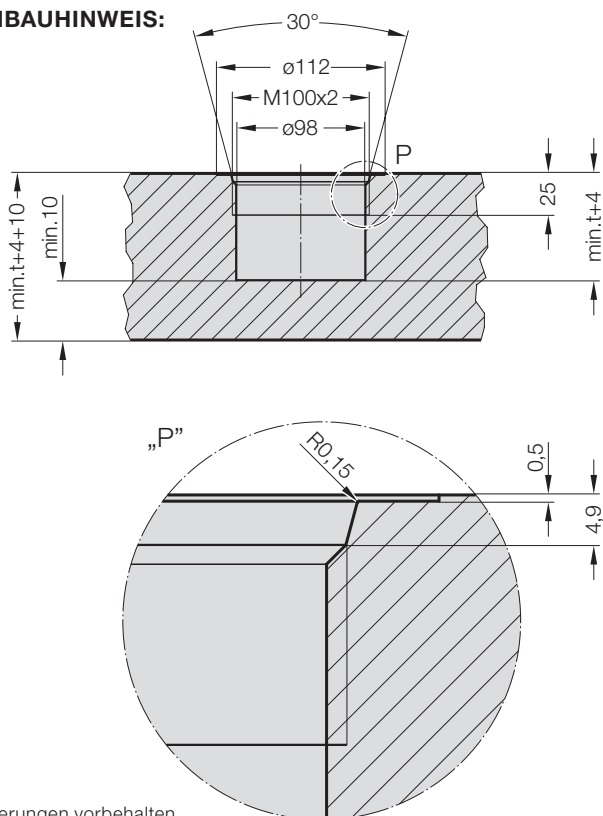

### HINWEIS:

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Druckmedium                        | Stickstoff N <sub>2</sub> |
| max. Fülldruck:                    | 110 bar                   |
| min. Fülldruck:                    | 30 bar                    |
| Arbeitstemperatur:                 | 0 °C - 40 °C              |
| temperaturabhängiger Kraftanstieg: | +0,3%/°C                  |
| empfohlene Hübe:                   | <100 Hub/min              |
| max. Kolbengeschwindigkeit:        | 0,58 m/s                  |
| Kolbenfläche:                      | 50,24 cm <sup>2</sup>     |

### DRUCKAUFBAUFAKTOR 2495.23.05500.

