



TANKPLATTENZYLINDER FLACHBAUWEISE

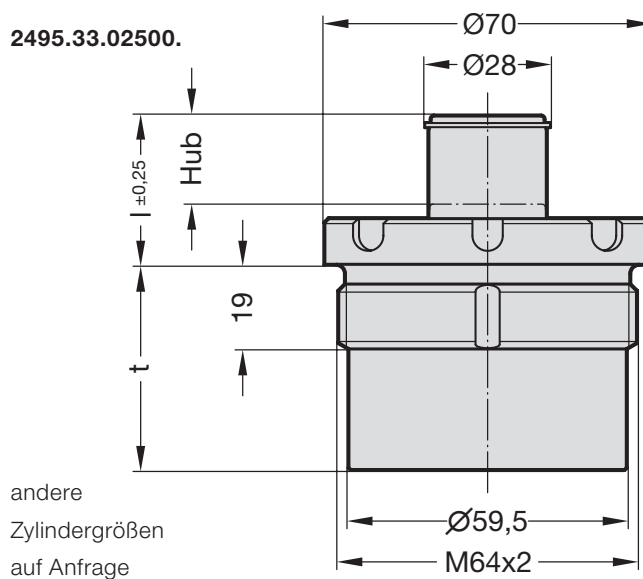

HINWEIS:

Druckmedium	Stickstoff N ₂
max. Fülldruck:	110 bar
min. Fülldruck:	30 bar
Arbeitstemperatur:	0 °C - 40 °C
temperaturabhängiger Kraftanstieg:	+0,3%/°C
empfohlene Hübe:	<100 Hub/min
max. Kolbengeschwindigkeit:	0,58 m/s
Kolbenfläche:	22,89 cm ²

DRUCKAUFBAUFAKTOR 2495.33.02500.

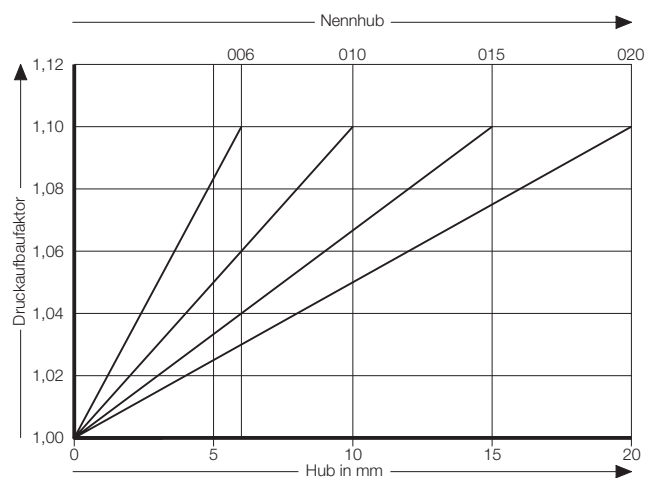

2495.33.02500. TANKPLATTENZYLINDER, FLACHBAUWEISE

Bestell-Nr.	Hub	t	l
2495.33.02500.006	6	30,0	18
2495.33.02500.010	10	34,0	22
2495.33.02500.015	15	39,0	27
2495.33.02500.020	20	44,0	32

EINBAUHINWEIS:

