



TANKPLATTENZYLINDER FLACHBAUWEISE

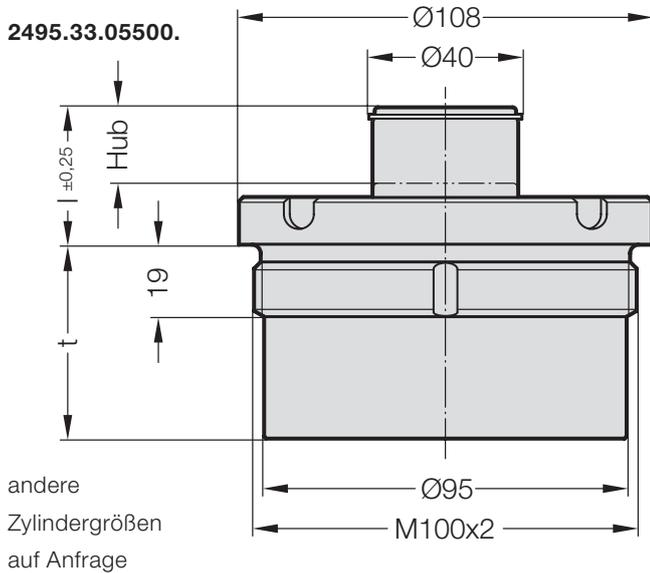

2495.33.05500. TANKPLATTENZYLINDER, FLACHBAUWEISE

Bestell-Nr.	Hub	t	l
2495.33.05500.006	6	37	22
2495.33.05500.010	10	41	26
2495.33.05500.015	15	46	31
2495.33.05500.020	20	51	36

EINBAUHINWEIS:

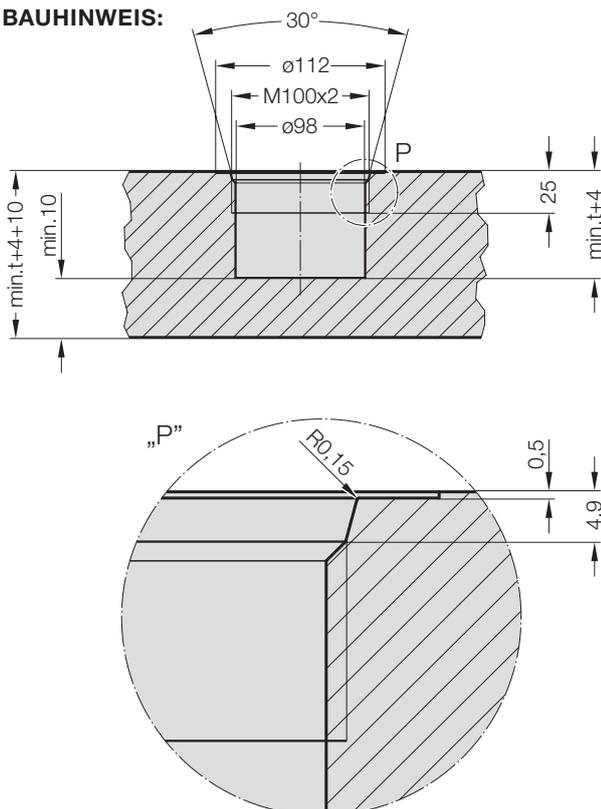

HINWEIS:

Druckmedium	Stickstoff N ₂
max. Fülldruck:	110 bar
min. Fülldruck:	30 bar
Arbeitstemperatur:	0 °C - 40 °C
temperaturabhängiger Kraftanstieg:	+0,3%/°C
empfohlene Hübe:	<100 Hub/min
max. Kolbengeschwindigkeit:	0,58 m/s
Kolbenfläche:	50,24 cm ²

DRUCKAUFBAUFAKTOR 2495.33.05500.

