


FIBROFLEX®-DREIKANT-STAB (60°)



256.

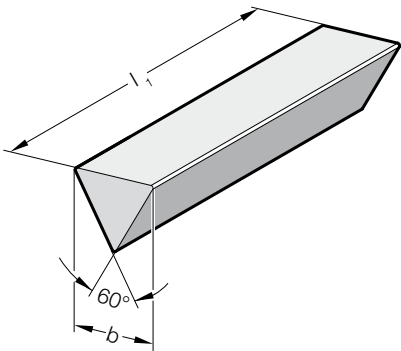

Ausführung:

FIBROFLEX® ist in 3 Shore-A-Härten lieferbar:

.5. = 80 Shore A = grün

.6. = 90 Shore A = gelb

.7. = 95 Shore A = rot

 Weitere technische Daten siehe am Anfang des Kapitels G.

Bestell-Beispiel:

FIBROFLEX®-Dreikant-Stab (60°)		=256.
Federhärte MAT	80 Shore A	= 5.
Kantenlänge b	50 mm	= 050.
Länge l ₁	250 mm	= 0250
Bestell-Nummer		=256. 5.050. 0250

256. FIBROFLEX®-Dreikant-Stab (60°)

b	l ₁	250	500
35		●	●
50		●	●
80		●	●