


# SCHNEIDSTEMPEL, ABGESETZT, QUADRAT, MIT ABDRÜCKSTIFT, ISO 8020

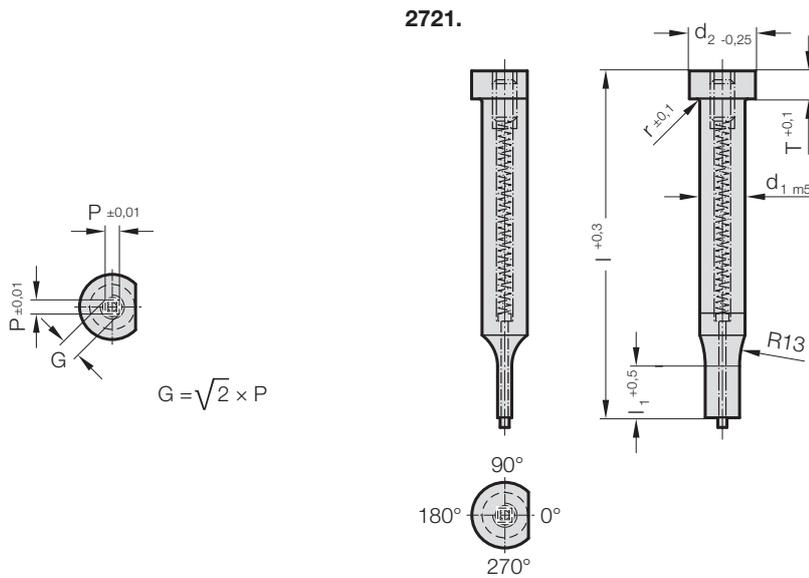


## 2721. Schneidstempel, abgesetzt, Quadrat, mit Abdrückstift, ISO 8020

$d_1$ / (Bestellziffer)	$d_2$	$P_{min}$	$G_{max}$	$l_1$ / Bestellziffer	$r$	$T$	$l$ / (Bestellbuchstabe)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
5 / (3)	8	2	4,9	13 (3) 19 (4)	0,3	5		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	2,5	5,9	13 (3) 19 (4)	0,3	5		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	4	7,9	19 (4) 25 (5)	0,3	5		●	●	●	●	●
10 / (6)	13	4	9,9	19 (4) 25 (5)	0,3	5		●	●	●	●	●
13 / (7)	16	6	12,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
16 / (8)	19	8	15,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
20 / (9)	23	10	19,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
25 / (10)	28	12	24,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
32 / (11)	35	16	31,9	25 (5) 30 (6)	0,4	5		●	●	●	●	●

### Bestell-Beispiel:

**2721.9E5.1550.A**

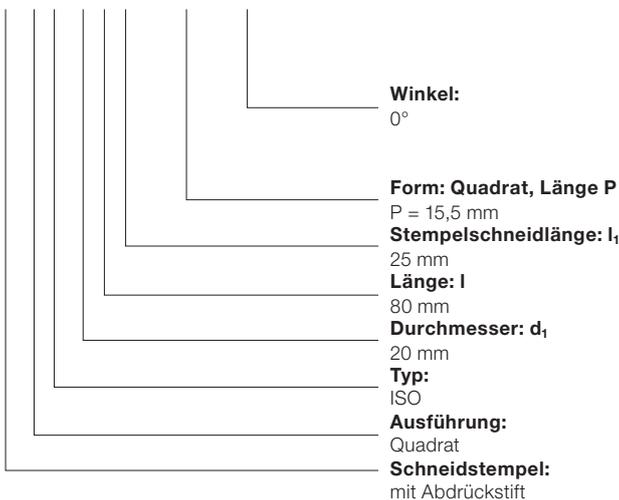

**Bestellbuchstabe**  
= (A)

= 1550

**Bestellziffer**

= (5)

**Bestellbuchstabe**

= (E)

**Bestellziffer**

= (9)

**Bestellziffer**

= (1)

**Bestellziffer**

= (2)

= 27

### Werkstoff:

HSS

Härte:

Schaft  $64 \pm 2 \text{ HRC}$

Kopf  $52 \pm 5 \text{ HRC}$

### Ausführung:

Stempelkopf warmgestaucht. Auflagefläche, Schaft und Schneidform feinstgeschliffen. Die Verdrehsicherungsfläche wird standardmäßig parallel zum Maß  $P = 0^\circ$  ausgeführt. Sonderanfertigung auf Anfrage.

### Hinweis:

Bei einem Schneidschlitz  $\leq 0,04 \text{ mm}$  nimmt FIBRO ein Abrunden der scharfen Ecken vor, falls Schneidstempel und Schneidbuchse zusammen bestellt werden. Damit wird die Montagezeit und das Risiko eines Kantenbruches während des Betriebes reduziert.