



SCHNEIDSTEMPEL, ABGESETZT, LANGLOCH, MIT ABRÜCKSTIFT, ISO 8020

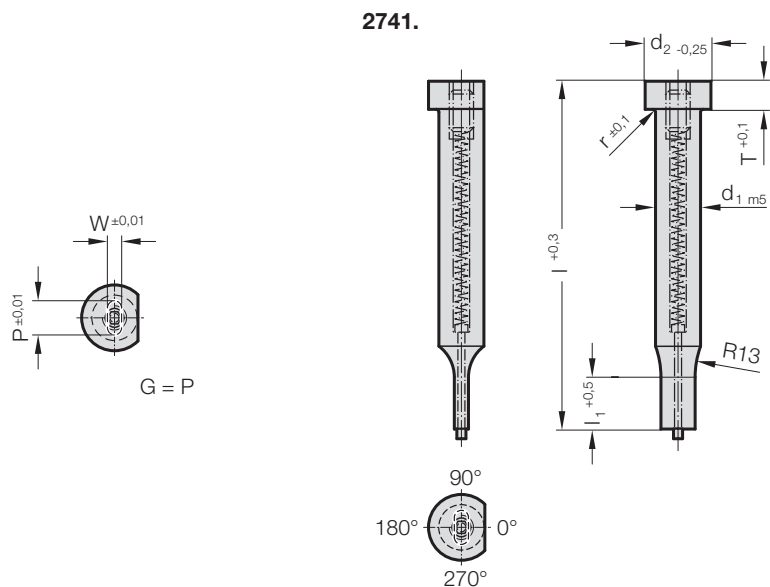

2741. Schneidstempel, abgesetzt, Langloch, mit Abrückstift, ISO 8020

d ₁ / (Bestellziffer)	d ₂	W _{min}	G _{max}	l ₁ / Bestellziffer	r	T	l / (Bestellbuchstabe)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
5 / (3)	8	2	4,9	13 (3) 19 (4)	0,3	5		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	2,5	5,9	13 (3) 19 (4)	0,3	5		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	4	7,9	19 (4) 25 (5)	0,3	5		●	●	●	●	●
10 / (6)	13	4	9,9	19 (4) 25 (5)	0,3	5		●	●	●	●	●
13 / (7)	16	6	12,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
16 / (8)	19	8	15,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
20 / (9)	23	10	19,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
25 / (10)	28	12	24,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
32 / (11)	35	16	31,9	25 (5) 30 (6)	0,4	5		●	●	●	●	●

Bestell-Beispiel:
2741.9E5.1650.1220.B

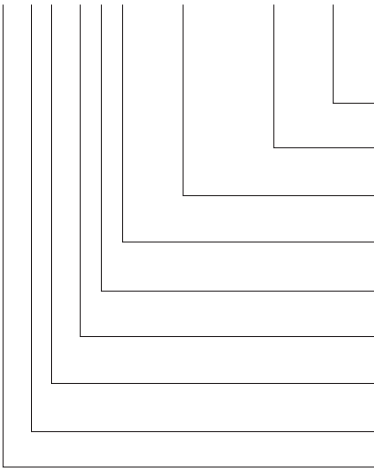

Winkel:
90°
Form: Langloch, Breite W
W = 12,2 mm
Form: Langloch, Länge P
P = 16,5 mm
Stempelschneidlänge: l₁
25 mm
Länge: l
80 mm
Durchmesser: d₁
20 mm
Typ:
ISO
Ausführung:
Langloch
Schneidstempel:
mit Abdruckstift

Bestellbuchstabe
= (B)
= 1220
= 1650
Bestellziffer
= (5)
Bestellbuchstabe
= (E)
Bestellziffer
= (9)
Bestellziffer
= (1)
Bestellziffer
= (4)
= 27

Werkstoff:

HSS
Härte:
Schaft 64 ± 2 HRC
Kopf 52 ± 5 HRC

Ausführung:

Stempelkopf warmgestaucht. Auflagefläche, Schaft und Schneidform feinstgeschliffen. Die Verdrehsicherungsfläche wird standardmäßig parallel zum Maß P = 0° ausgeführt. Sonderanfertigung auf Anfrage.