



SCHNEIDSTEMPEL, ABGESETZT, RECHTECK MIT RADIUS, MIT ABRÜCKSTIFT, ISO 8020



2751.

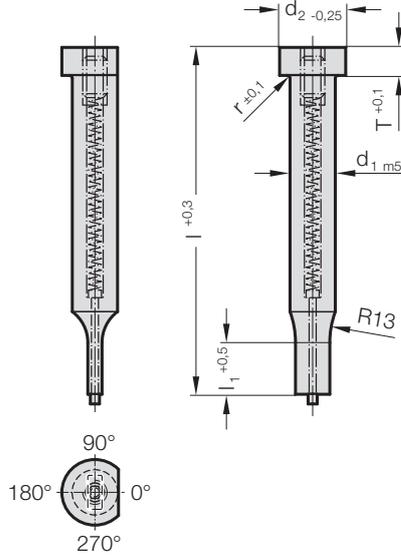

$$G = \sqrt{(P-1.0)^2 + (W-1.0)^2} + 1$$

2751. Schneidstempel, abgesetzt, Rechteck mit Radius, mit Abdrückstift, ISO 8020

d ₁ / (Bestellziffer)	d ₂	W _{min}	G _{max}	l ₁ / Bestellziffer	r	T	l / (Bestellbuchstabe)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
5 / (3)	8	2	4,9	13 (3) 19 (4)	0,3	5		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	2,5	5,9	13 (3) 19 (4)	0,3	5		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	4	7,9	19 (4) 25 (5)	0,3	5		●	●	●	●	●
10 / (6)	13	4	9,9	19 (4) 25 (5)	0,3	5		●	●	●	●	●
13 / (7)	16	6	12,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
16 / (8)	19	8	15,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
20 / (9)	23	10	19,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
25 / (10)	28	12	24,9	19 (4) 25 (5)	0,4	5		●	●	●	●	●
32 / (11)	35	16	31,9	25 (5) 30 (6)	0,4	5		●	●	●	●	●

Werkstoff:


HSS
 Härte:
 Schaft 64 ± 2 HRC
 Kopf 52 ± 5 HRC

Ausführung:

Stempelkopf warmgestaucht. Auflagefläche, Schaft und Schneidform feinstgeschliffen. Die Verdrehsicherungsfläche wird standardmäßig parallel zum Maß P = 0° ausgeführt. Sonderanfertigung auf Anfrage.
 * Anderer Radius, siehe standardisierte Sonderformen.

Bestell-Beispiel:

2751.9F4.1550.1150.A

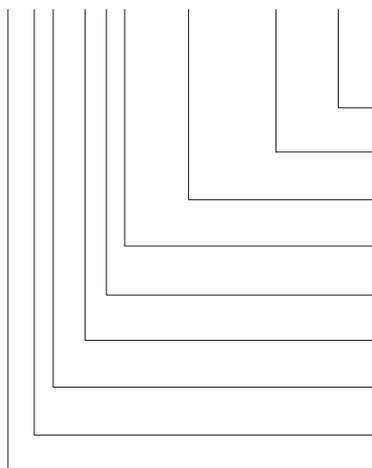

Winkel: 0°
Form: Rechteck mit Radius, Breite W W = 11,5 mm
Form: Rechteck mit Radius, Länge P P = 15,5 mm
Stempelschneidlänge: l₁ 19 mm
Länge: l 90 mm
Durchmesser: d₁ 20 mm
Typ: ISO
Ausführung: Rechteck mit Radius
Schneidstempel: mit Abdrückstift

Bestellbuchstabe = (A)
Bestellziffer = 1150
Bestellziffer = 1550
Bestellziffer = (4)
Bestellbuchstabe = (F)
Bestellziffer = (9)
Bestellziffer = (1)
Bestellziffer = (5)
Bestellziffer = 27