


COLUMNA DE GUÍA PARA UTILES GRANDES DIN 9833 / ISO 9182-3

2022.19.

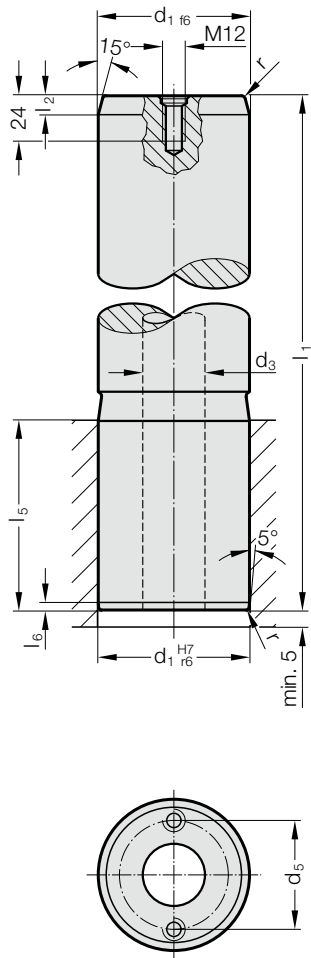

Material:
Acero con temple superficial
Dureza superficial: 60 + 4 HRC, Profundidad del temple 1,5 + 1 mm

Ejecución:
rectificado
hasta ø d₁ = 80 macizas
en ø d₁ = 80 con agujero roscado para transporte M12
desde ø d₁ = 100 tubulares y con 2 agujeros roscados para transporte M12

Nota:
Columna de guía recomendable solamente para elementos de lubricante sólido!
☞ Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio del capítulo D.
☞ Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

2022.19. Columna de guía para utiles grandes DIN 9833 / ISO 9182-3

d ₁	25	32	40	50	63	80	100	125	160
d ₃	-	-	-	-	-	-	50	65	95
d ₅	-	-	-	-	-	-	72	90	132
r	2	2	2	2,5	2,5	3	3	4	4
l ₂	8	8	8	10	10	10	10	12	12
l ₅	40	45	56	70	80	100	125	140	180
l ₆	4	4	4	4	4	4	4	5	5
l ₁									
125	●	●							
140	●	●							
160	●	●	●	●					
180	●	●	●	●	●				
200	●	●	●	●	●				
224	●	●	●	●	●	●			
250		●	●	●	●	●	●		
280			●	●	●	●	●		
315				●	●	●	●	●	
355				●	●	●	●	●	
400					●	●	●	●	●
450						●	●	●	●
500						●	●	●	●
560									●

Ejemplo de código:

Columna de guía para utiles grandes DIN 9833 / ISO 9182-3	= 2022.19.
Diámetro de guía d ₁	63 mm = 063.
Longitud l ₁	180 mm = 180
Código	= 2022.19. 063. 180