



COLUMNA DE GUÍA ECO-LINE, ~DIN 9825/~ISO 9182-2



Ejemplo de montaje



202.29.

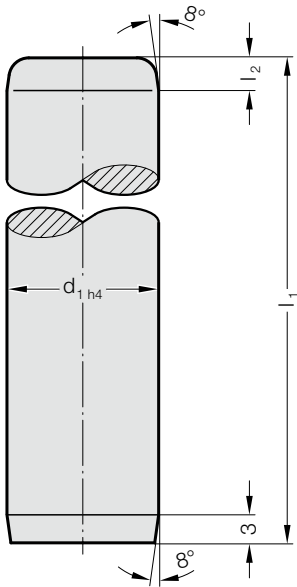

Material:

Acero con temple superficial
Dureza superficial: 60 + 3 HRC, Profundidad del temple ≥ 1,8 mm

Ejecución:

rectificado
Por razones técnicas de fabricación, los taladros de centraje no son concéntricos con el diámetro exterior.

Nota:

Columna de guía recomendable solamente para guías lisas!
☞ Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio del capítulo D.
☞ Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

202.29. Columna de guía ECO-LINE, ~DIN 9825/~ISO 9182-2

d ₁	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
l ₂	4	4	6	6	6	8	8	8
l ₁								
90	●							
100	●							
112	●	●	●					
125	●	●	●	●				
140	●	●	●	●				
160	●	●	●	●	●			
180	●	●	●	●	●	●		
200	●	●	●	●	●	●		
224	●	●	●	●	●	●		
250	●	●	●	●	●	●	●	
280	●	●	●	●	●	●	●	●
315	●	●	●	●	●	●	●	●
355	●	●	●	●	●	●	●	●
400		●	●	●	●	●	●	●
450			●	●	●	●	●	●
500			●	●	●	●	●	●
550				●	●	●	●	●
600				●	●	●	●	●
700					●	●	●	●
800					●	●	●	●

Ejemplo de código:

Columna de guía ECO-LINE, ~DIN 9825/~ISO 9182-2	=	202.29.
Diámetro de guía d ₁	32 mm =	032.
Longitud l ₁	125 mm =	125
Código	=	202.29. 032. 125