
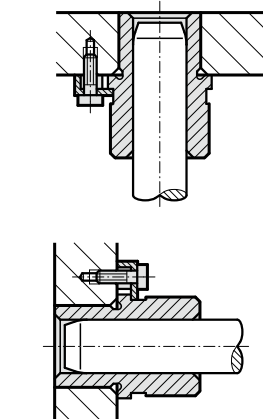


CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, HIERRO SINTERIZADO
CARBONITRURADO CON ENGRASE PERMANENTE, ISO 9448-6

2081.32.

Ejemplo de montaje

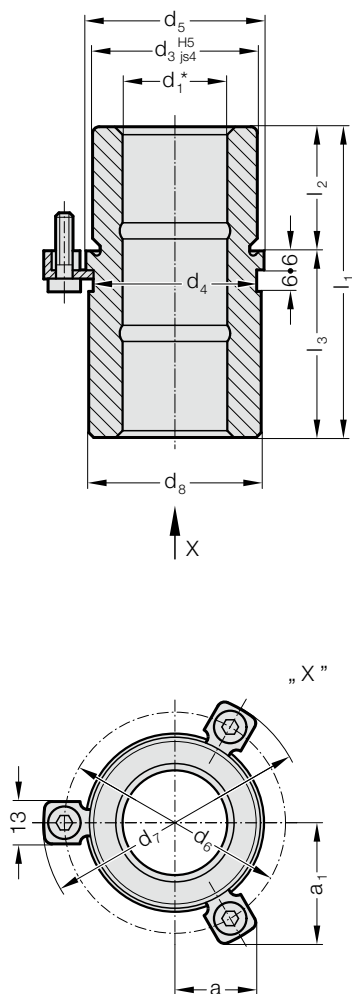

Material:
Hierro sinterizado de gran pureza, carbonitrurado, con engrase permanente

Ejecución:
Superficies de rodadura y superficie del diámetro del alojamiento en rectificado fino.

Nota:
La sujeción se efectúa con 3 bridas de sujeción, a partir del $\varnothing d_1 = 38$ con 4 bridas, las cuales están incluidas en el suministro (Código: 207.45 - Brida de sujeción incluyendo tornillo DIN 6912, cabeza del tornillo $\varnothing 13$).
☞ Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D.
*☞ Juego en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al principio del capítulo D.
☞ Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio del capítulo D.
☞ Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.
Campo de Tolerancias:
amarillo = .10
verde = .20
rojo = .30

2081.32. Casquillo de guía con valona, hierro sinterizado carbonitrurado con engrase permanente, ISO 9448-6

d ₁	24 25	30 32	38 40	48 50
d ₃	40	48	58	70
d ₄	40	48	58	70
d ₅	48	56	66	80
d ₆	60	67	77	91
d ₇	72,7	79,7	89,7	103,7
d ₈	46	53	63	77
a	22,65	24,4	35,3	40,2
a ₁	33,4	36,4	35,3	40,2
l ₁	80	93	110	131
l ₂	30	37	47	60
l ₃	50	56	63	71

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, hierro sinterizado carbonitrurado con engrase permanente, ISO 9448-6	= 2081.32.
Diámetro de guía d ₁	38 mm = 038.
Clasificación TOL	amarillo = 10
Código	= 2081.32. 038. 10