
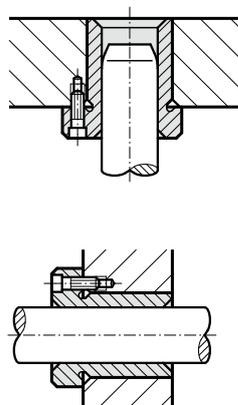
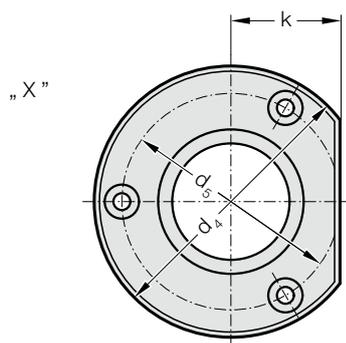


CASQUILLO DE GUÍA CON PLETINA, HIERRO SINTERIZADO CARBONITRURADO CON ENGRASE PERMANENTE, ISO 9448-4

2091.32.

Ejemplo de montaje

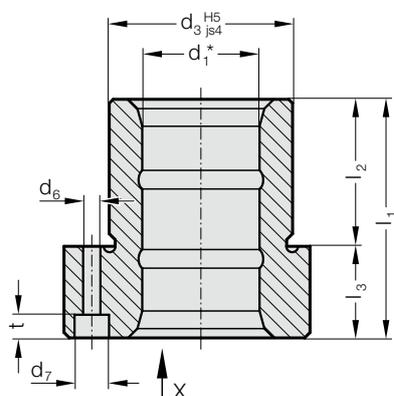

Material:

Hierro sinterizado de gran pureza, carbonitrurado, con engrase permanente

Ejecución:

Superficies de rodadura y superficie del diámetro del alojamiento en rectificado fino.

Nota:

El casquillo de guía se fija con 3 tornillos, hasta \varnothing 16: con tornillos según DIN 6912, a partir de \varnothing 19: con tornillos según DIN EN ISO 4762.

Los tornillos no incluidos.

☞ Descripción de guiados lisos. Ver al principio del capítulo D.

*☞ Juego en guiado. Ver clasificación de emparejamientos al principio del capítulo D.

☞ Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio del capítulo D.

☞ Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

Campo de Tolerancias:

amarillo = .10

verde = .20

rojo = .30

2091.32. Casquillo de guía con pletina, hierro sinterizado carbonitrurado con engrase permanente, ISO 9448-4

d_1	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63
d_3	28	32	40	48	58	70	85
d_4	45	50	63	72	85	104	120
d_5	35	40	50	58	70	86	100
d_6	4,5	4,5	5,5	5,5	6,6	9	9
d_7	8	8	10	10	11	15	15
k	15	18	23	28	33	38	46
l_1	36	45	55	62	67	89	89
l_2	30	30	30	37	37	47	47
l_3	6	15	25	25	30	42	42
t	3,4	4,6	5,7	5,7	6,8	9	9

Ejemplo de código:

Casquillo de guía con pletina, hierro sinterizado carbonitrurado con engrase permanente, ISO 9448-4

= 2091.32.

Diámetro de guía d_1 32 mm = 032.

Clasificación TOL amarillo = 10

Código = 2091.32. 032. 10