



# PALIER DE GUIDAGE, À HAUTEUR RÉDUITE, GUIDAGE DE FRITTAGE



2031.38.

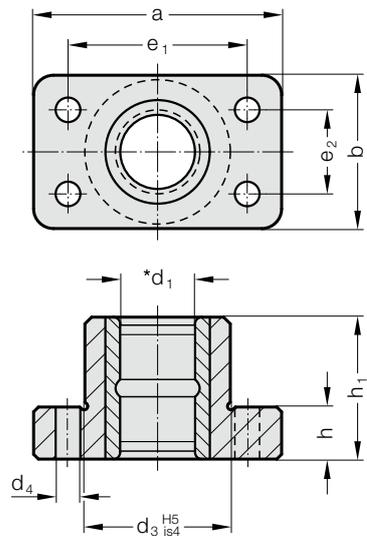

## Exemple de montage

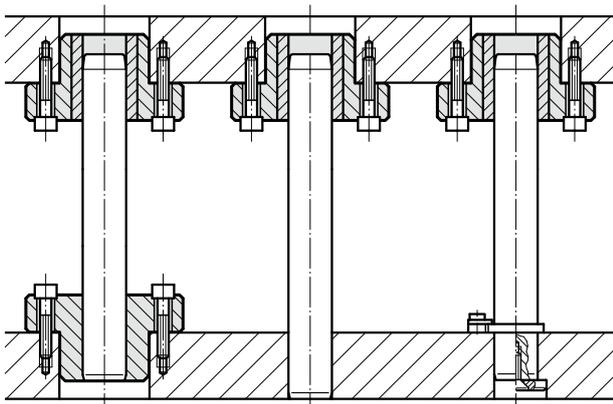

## Matière :

Corps de base : Fonte spéciale

Bague de guidage 2051.32. : Métal fritté de grande pureté, carbonitruré, avec lubrification longue durée

## Exécution :

La collerette est usinée sur ses deux faces (cote h) de même que le diamètre  $d_3$ .

Portées rodées.

## Remarque :

☞ Description du guidage lisse, voir au début du chapitre D.

☞ Jeux de fonctionnement voir le tableau de classification d'appariement au début du chapitre D.

☞ Combinaisons de guidage correspondantes, voir le tableau de sélection au début du chapitre D.

Marge de tolérances :

jaune = .10

vert = .20

rouge = .30

## 2031.38. Palier de guidage, à hauteur réduite, guidage de frittage

$d_1$	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
$d_3$	32	42	47	62	77	93	107	127
$d_4$	7	9	9	11	14	18	18	22
a	70	85	90	115	130	160	180	215
b	35	45	50	65	80	96	110	130
$e_1$	53	64	68	83	95	118	132	160
$e_2$	19	24	28	34	45	55	62	75
h	16	16	20	23	28	33	33	38
$h_1$	30	37	47	60	77	95	120	120

## Exemple de commande :

Palier de guidage, à hauteur réduite, guidage de frittage = 2031.38.

Diamètre de guidage  $d_1$  32 mm = 032.

Classification TOL jaune = 10

N° de commande = 2031.38. 032. 10