



BAGUE DE GUIDAGE À COLLERETTE, EN METAL FRITTÉ CARBONITRURÉ AVEC LUBRIFICATION LONGUE DURÉE, ISO 9448-4

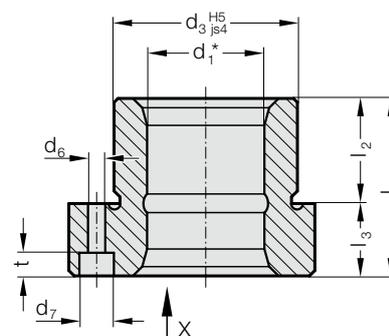

Exemple de montage

2091.34.

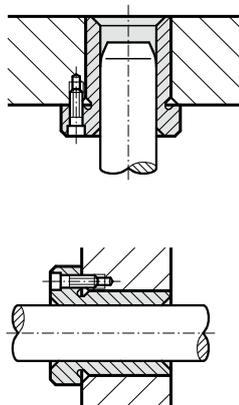

Matière :

Métal fritté de grande pureté, carbonitruré, avec lubrification longue durée

Exécution :

Surfaces de portée et diamètre du perçage de positionnement finement rectifiés.

Remarque :

La bague de guidage est fixée avec 3 vis, à \varnothing 16: avec des vis selon DIN 6912, à partir de \varnothing 19: avec des vis selon DIN EN ISO 4762

Vis non comprises.

☞ Description du guidage lisse, voir au début du chapitre D.

*☞ Jeux de fonctionnement voir le tableau de classification d'appariement au début du chapitre D.

☞ Combinaisons de guidage correspondantes, voir le tableau de sélection au début du chapitre D.


☞ Instructions de montage / Tableaux des dimensions en fin du chapitre D.

Marge de tolérances :

jaune = .10

vert = .20

rouge = .30

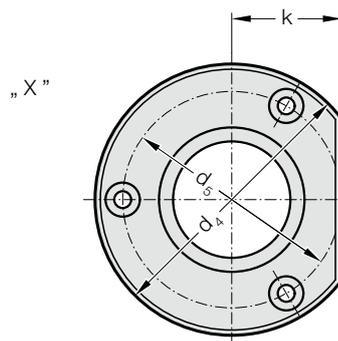

2091.34. Bague de guidage à collerette, en metal fritté carbonitruré avec lubrification longue durée, ISO 9448-4

| | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| d_1 | 15 16 | 19 20 | 24 25 | 30 32 | 38 40 | 48 50 |
| d_3 | 28 | 32 | 40 | 48 | 58 | 70 |
| d_4 | 45 | 50 | 63 | 72 | 85 | 104 |
| d_5 | 35 | 40 | 50 | 58 | 70 | 86 |
| d_6 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 5,5 | 6,6 | 9 |
| d_7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11 | 15 |
| k | 15 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 |
| l_1 | 29 | 38 | 38 | 45 | 55 | 62 |
| l_2 | 23 | 23 | 23 | 30 | 30 | 37 |
| l_3 | 6 | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
| t | 3,4 | 4,6 | 5,7 | 5,7 | 6,8 | 9 |

Exemple de commande :

Bague de guidage à collerette, en metal fritté carbonitruré avec lubrification longue durée, ISO 9448-4

= 2091.34.

Diamètre de guidage d_1 30 mm = 030.

Classification TOL jaune = 10

N° de commande = 2091.34. 030. 10