



# BAGUE DE GUIDAGE À COLLERETTE ECO-LINE, BRONZE AVEC ANNEAUX DE LUBRIFIANTS SOLIDE, ISO 9448-4

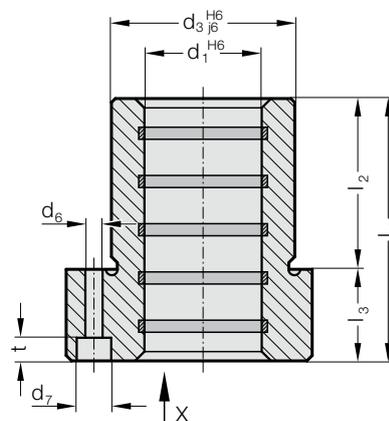

Exemple de montage

2091.71.

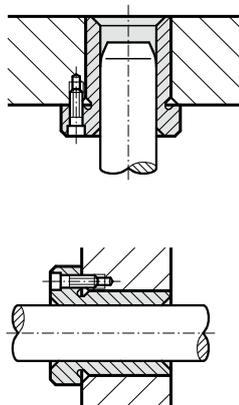

## Matière :

Bronze avec lubrifiant solide

## Exécution :

Surfaces de glissement avec anneaux de lubrifiant solide.

Diamètre du perçage de positionnement finement rectifié.

## Remarque :


La bague de guidage est fixée avec 3 vis selon DIN EN ISO 4762.

Vis non comprises.

☞ Description du guidage lisse, voir au début du chapitre D.

☞ Combinaisons de guidage correspondantes, voir le tableau de sélection au début du chapitre D.

☞ Instructions de montage / Tableaux des dimensions en fin du chapitre D.



## 2091.71. Bague de guidage à collerette ECO-LINE, Bronze avec anneaux de lubrifiant solide, ISO 9448-4

$d_1$	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
$d_3$	32	40	48	58	70	85	105
$d_4$	50	63	72	85	104	120	148
$d_5$	40	50	58	70	86	100	125
$d_6$	4,5	5,5	5,5	6,6	9	9	11
$d_7$	8	10	10	11	15	15	18
k	18	23	28	33	38	46	56
$l_1$	52	62	72	77	102	102	125
$l_2$	37	37	47	47	60	60	75
$l_3$	15	25	25	30	42	42	50
t	4,6	5,7	5,7	6,8	9	9	11

## Exemple de commande :

Bague de guidage à collerette ECO-LINE, Bronze avec anneaux de lubrifiant solide, ISO 9448-4

= 2091.71.

Diamètre de guidage  $d_1$  = 38 mm = 038

N° de commande = 2091.71. 038