

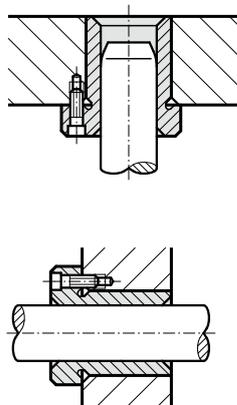


BAGUE DE GUIDAGE À COLLERETTE ECO-LINE, BRONZE AVEC ANNEAUX DE LUBRIFIANT SOLIDE, ISO 9448-4

2091.72.

Exemple de montage

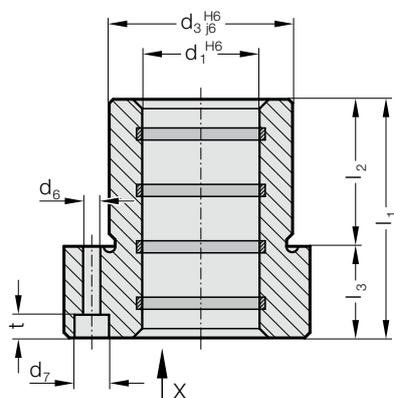

Matière :

Bronze avec lubrifiant solide

Exécution :

Surfaces de glissement avec anneaux de lubrifiant solide.
Diamètre du perçage de positionnement finement rectifié.

Remarque :

La bague de guidage est fixée avec 3 vis, à \varnothing 16: avec des vis selon DIN 6912, à partir de \varnothing 19: avec des vis selon DIN EN ISO 4762
Vis non comprises.

- ☞ Description du guidage lisse, voir au début du chapitre D.
- ☞ Combinaisons de guidage correspondantes, voir le tableau de sélection au début du chapitre D.
- ☞ Instructions de montage / Tableaux des dimensions en fin du chapitre D.

2091.72. Bague de guidage à collerette ECO-LINE, Bronze avec anneaux de lubrifiant solide, ISO 9448-4

d_1	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63
d_3	28	32	40	48	58	70	85
d_4	45	50	63	72	85	104	120
d_5	35	40	50	58	70	86	100
d_6	4,5	4,5	5,5	5,5	6,6	9	9
d_7	8	8	10	10	11	15	15
k	15	18	23	28	33	38	46
l_1	36	45	55	62	67	89	89
l_2	30	30	30	37	37	47	47
l_3	6	15	25	25	30	42	42
t	3,4	4,6	5,7	5,7	6,8	9	9

Exemple de commande :

Bague de guidage à collerette ECO-LINE, Bronze avec anneaux de lubrifiant solide, ISO 9448-4

= 2091.72.

Diamètre de guidage d_1 32 mm = 032

N° de commande = 2091.72. 032