



# BAGUE DE GUIDAGE À COLLERETTE ECO-LINE, BRONZE AVEC ANNEAUX DE LUBRIFIANT SOLIDE, ISO 9448-4

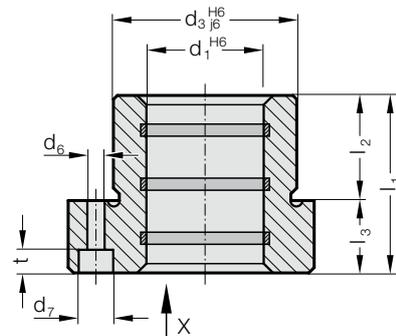

Exemple de montage

2091.74.

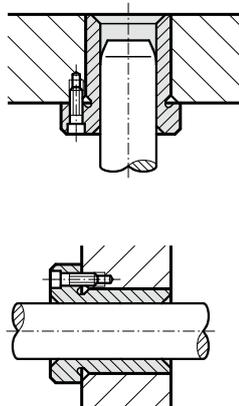

## Matière :

Bronze avec lubrifiant solide

## Exécution :

Surfaces de glissement avec anneaux de lubrifiant solide.  
Diamètre du perçage de positionnement finement rectifié.


## Remarque :

La bague de guidage est fixée avec 3 vis, à  $\varnothing$  16: avec des vis selon DIN 6912, à partir de  $\varnothing$  19: avec des vis selon DIN EN ISO 4762  
Vis non comprises.

Description du guidage lisse, voir au début du chapitre D.

Combinaisons de guidage correspondantes, voir le tableau de sélection au début du chapitre D.

Instructions de montage / Tableaux des dimensions en fin du chapitre D.



## 2091.74. Bague de guidage à collerette ECO-LINE, Bronze avec anneaux de lubrifiant solide, ISO 9448-4

$d_1$	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50
$d_3$	28	32	40	48	58	70
$d_4$	45	50	63	72	85	104
$d_5$	35	40	50	58	70	86
$d_6$	4,5	4,5	5,5	5,5	6,6	9
$d_7$	8	8	10	10	11	15
k	15	18	23	28	33	38
$l_1$	29	38	38	45	55	62
$l_2$	23	23	23	30	30	37
$l_3$	6	15	15	15	25	25
t	3,4	4,6	5,7	5,7	6,8	9

## Exemple de commande :

Bague de guidage à collerette ECO-LINE, Bronze  
avec anneaux de lubrifiant solide, ISO 9448-4

= 2091.74.

Diamètre de guidage  $d_1$  30 mm = 030

N° de commande = 2091.74. 030