
## CHAPE AVEC AXE AVEC SÉCURITÉ PAR CAME À CHUTE, **AVEC CLAVETTE, SELON CNOMO**



2133.13.

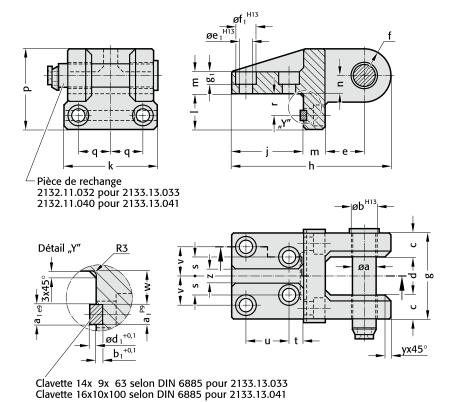

## Remarque:

 $N^{\circ}$  de commande pour pièce de rechange cheville-support avec circlip: 2132.11.032 pour 2133.13.033 2132.11.040 pour 2133.13.041

Clavette selon DIN 6885: 14x9x63 pour 2133.13.033 16x10x100 pour 2133.13.041

## 2133.13. Chape avec axe avec sécurité par came à chute, avec clavette, selon CNOMO

ma	x. Capacité de charge							g																			
N° de commande	(2 chapes) [kg]*	а	b	С	d	е	f	H13	h	j	k	l m n	р	q	r	S	t	u	V	W	У	Z	$a_1$	$b_1$	$d_1$	$e_1$	$f_1$ $g_1$
2133.13.033	8 000	32	33	35	55	55	36	125	221	100	135	50 30 25	111	48	30	28	20	60	42	24	10	20	14	4,54	1,5	18 2	28 17
2133.13.041	12 600	40	41	50	60	60	45	160	270	125	180	60 40 35	140	65	35	40	30	70	55	27	12,5	25	16	5	5	22 3	36 21

<sup>\*</sup>La capacité de charge maximale admissible est déterminée de telle sorte que deux chapes soient à même de porter ou de retourner l'outil.