


POINÇON À BILLE, ÉPAULÉ, RECTANGLE AVEC RAYON, FORTE CHARGE

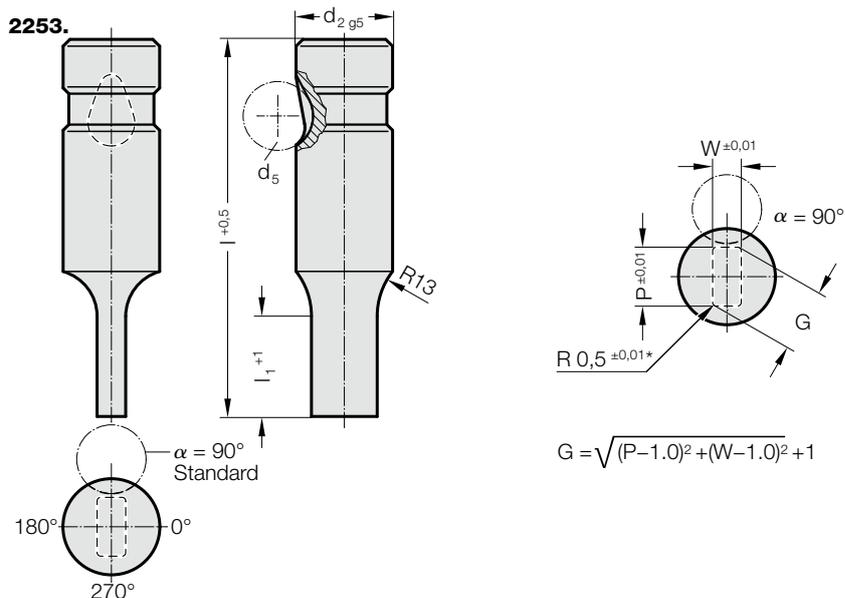

2253. Poinçon à bille, épaulé, rectangle avec rayon, forte charge

d ₂ / Chiffre de référence	W _{min}	G _{max}	l ₁ / Chiffre de référence	l (Lettre de référence)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)
10 / (2)	1,6	9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●	●	●
13 / (3)	4,5	12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●	●	●
16 / (4)	6	15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	8	19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	10	24,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12,5	31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●	●	●
40 / (9)	14	39,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●	●	●

l₁=10 si W < 2,20

Matière :


HSS
Dureté 62 ± 2 HRC

Exécution :

Corps et embout profilé superfinis.
Fabrication spéciale sur demande.
* Pour un autre rayon, voire Formées spéciales normalisées.

Exemple de commande :

2253.2F1.0650.0450.B

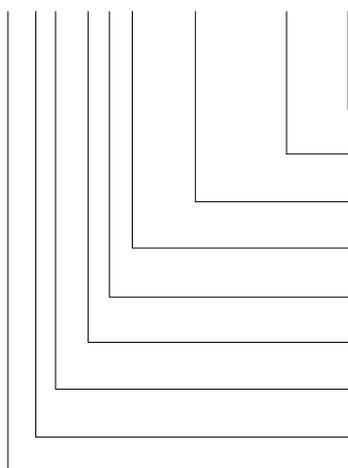

Angle: 90°
Forme: Rectangle avec rayon, Largeur W = 4,5 mm
Forme: Rectangle avec rayon, Longueur P = 6,5 mm
Longueur épaulement: l₁ = 13 mm
Longueur: l = 90 mm
Diamètre: d₂ = 10 mm
Type: forte charge
Exécution: Rectangle avec rayon
Poinçon de découpe: sans éjecteur

Lettre de référence = (B)
Forme: Rectangle avec rayon, Largeur W = 0450
Forme: Rectangle avec rayon, Longueur P = 0650
Chiffre de référence = (1)
Lettre de référence = (F)
Chiffre de référence = (2)
Chiffre de référence = (3)
Chiffre de référence = (5)
Chiffre de référence = 22