



DÉVÊTISSEUR POUR POIÇON



Exemple de montage

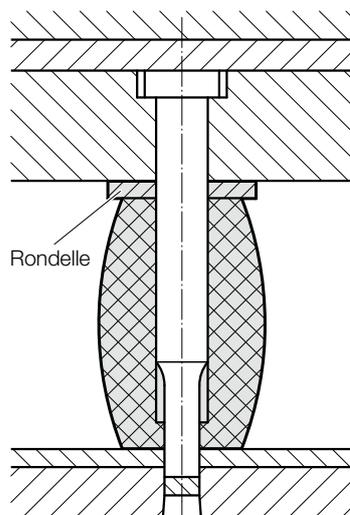

243.7.

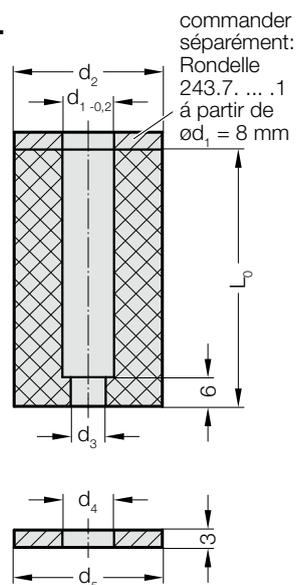

Description :

La mise en place ne modifie pas l'outillage.

Aucune détérioration à la surface des pièces découpées, particulièrement dans le cas de tôles revêtues de plastique, peintes, polies ou anodisées. Résistance parfaite aux huiles et aux graisses.

Matière :

FIBROFLEX®

Dureté : 95 Shore A

Exécution :

Longueurs disponibles sur stock : 39, 47, 56 mm.

Autres longueurs jusqu'à 56 mm sur demande!

Application :

Remplace les plaques de dévêtissage.

Montage :

Monter à la main le dévêtisseur sur le poinçon.

L'élasticité du FIBROFLEX® permet une adhérence parfaite au poinçon sans nul besoin d'une fixation supplémentaire.

Descendre la presse à vide. Lors de la première descente de presse la forme exacte du poinçon sera découpée dans le fond du dévêtisseur.

243.7. Dévêtisseur pour poinçon

d ₁	d ₂	d ₃	L ₀	39	47	56
4	17	1,6		●	●	●
5	17	1,6		●	●	●
6	19	1,6		●	●	●
6,3	19	1,6		●	●	●
8	21	3		●	●	●
10	23	3		●	●	●
12,5	26	3		●	●	●
13	26	3		●	●	●
16	30	3		●	●	●
20	38	3		●	●	●
25	50	3		●	●	●
32	55	3		●	●	●
38	60	3		●	●	●
40	63	3		●	●	●

Exemple de commande :

Dévêtisseur pour poinçon	=	243.7.
Diamètre intérieur d ₁	13 mm =	130.
Longueur L ₀	39 mm =	039
N° de commande	=	243.7. 130.039