



CONTRÔLE DE POSITION POUR PLATINES

2443.14.55.

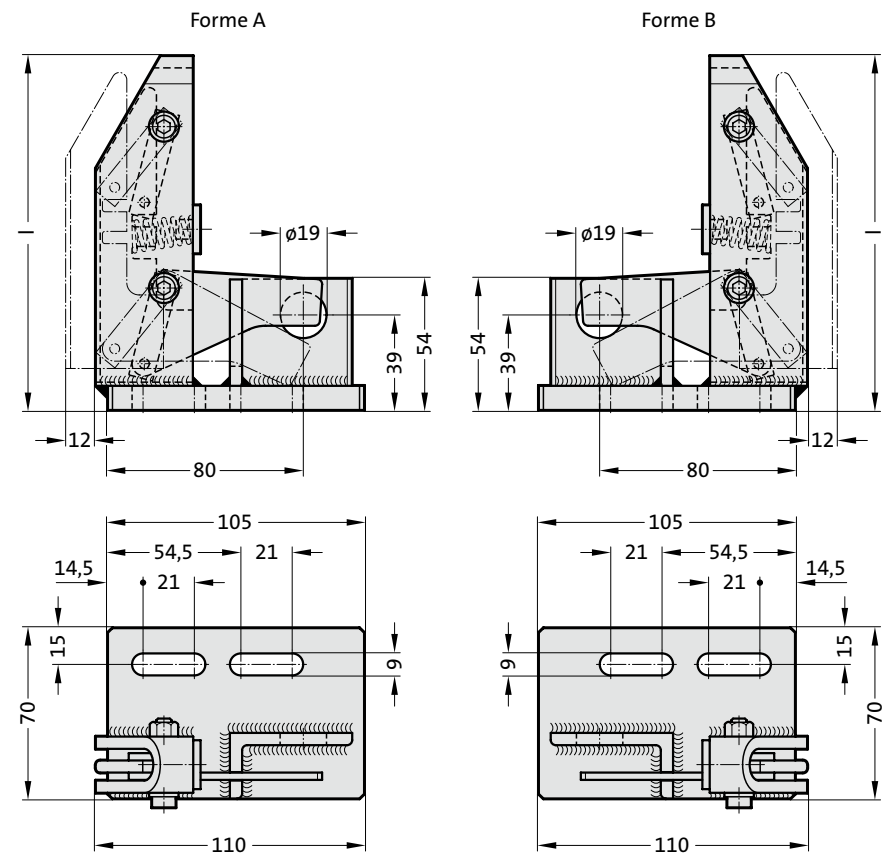

Exemple de montage

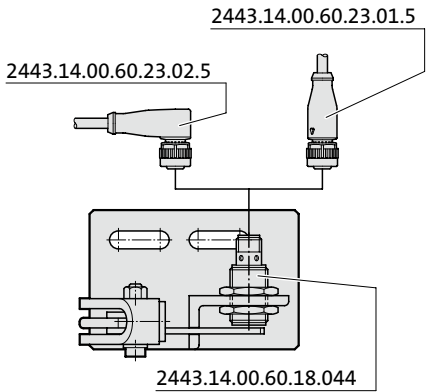

Matière :

Acier

Remarque :

Accessoires voir pages suivantes.

Attention :

Il convient d'utiliser au moins 2 dispositifs de contrôle de position en diagonale. Pour les pièces de grande taille, comme la pièce latérale par exemple, un troisième dispositif de contrôle de position doit être utilisé. Les dispositifs de contrôle de position doivent être placés de manière à garantir une interrogation correcte de la pièce de tôle. Les dispositifs de contrôle de position doivent être disposés à 5 mm au moins des baguettes de séparation et de traction et non au niveau du passage de tôle important.

2443.14.55.    Contrôle de position pour platines

| N° de commande | l   | Forme |
|----------------|-----|-------|
| 2443.14.55.1   | 145 | A     |
| 2443.14.55.2   | 145 | B     |
| 2443.14.55.3   | 185 | A     |
| 2443.14.55.4   | 185 | B     |
| 2443.14.55.25  | 225 | A     |
| 2443.14.55.26  | 225 | B     |