


ACCESSOIRES POUR RESSORTS À GAZ

COTES DE RACCORDEMENT DIRECT

RACCORDS VISSANTS AVEC CÔNE À 24° (DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1)

2480.00.25.12.01  
Collier de serrage pour tuyau flexible de mesure DN5 (Ø11 mm)




Matière : Polyamide

Remarque :

Livraison sans vis

2192.50.04.012  
Vis taraudeuse
A M4x12 DIN 7516



Remarque :

Autotaraudeuse

Avant-trou de taraudage,

Ø = 3,6 mm

2480.00.23.13.
Gaine de protection pour tuyaux flexibles



N° de commande	l en mm
2480.00.23.13.0001	1000
2480.00.23.13.0002	2000
2480.00.23.13.0005	5000
2480.00.23.13.0010	10000

ø int.	7 mm
pour ø ext. des	max.
flexibles	5-11 mm
Plage de	-30°C jusqu'à
température	+100°C


Matière:

Polyamide


Description:

La gaine de protection protège contre les abrasions, elle est insensible à l'air, l'eau, l'huile, les liquides hydrauliques, l'essence et autres milieux.


Raccordement direct
avec raccord à vis coudé à 45°
2480.00.26.21

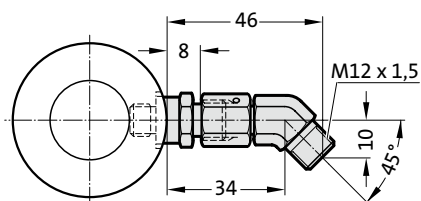


Raccordement direct
Tuyau flexible droit
Adaptateur 2480.00.26.03

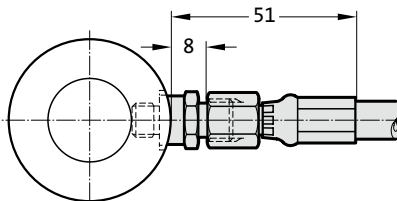


Raccordement direct
avec raccord à vis coudé à 90°
2480.00.26.22

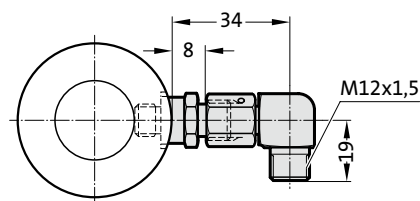


Raccordement direct
Tuyau flexible 45° avec
adaptateur 2480.00.26.03

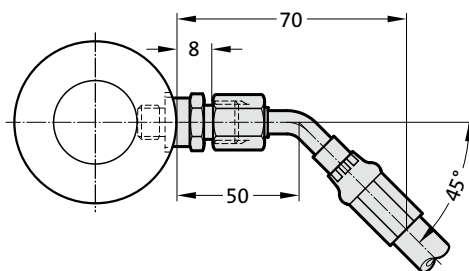

Raccordement direct
avec raccord vissant en L
2480.00.26.23

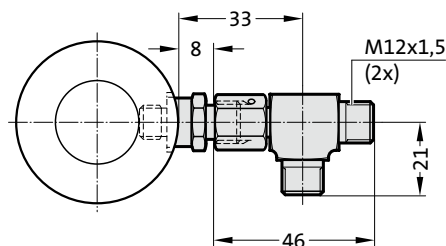

Raccordement direct
Tuyau flexible 90° avec adaptateur
2480.00.26.03

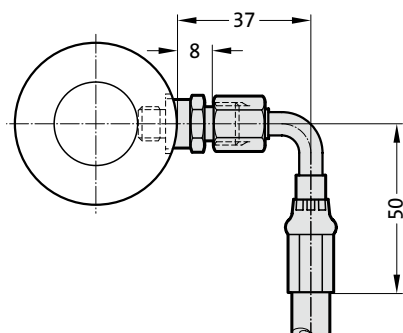

Raccordement direct
avec raccord vissant en T
2480.00.26.24

