


POINÇON DE DÉCOUPE AVEC ÉJECTEUR



267.

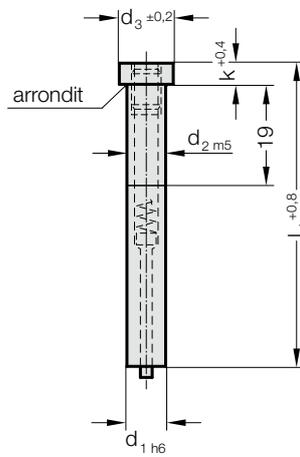

267. Poinçon de découpe avec éjecteur

d _{1 h6}	d ₃	k	l ₁	60	71	80	90	100
5	8	5		●	●	●	●	●
6	9	5		●	●	●	●	●
8	11	5		●	●	●	●	●
10	13	5		●	●	●	●	●
13	16	5		●	●	●	●	●
16	19	6,4		●	●	●	●	●
20	23	6,4		●	●	●	●	●
25	28	6,4		●	●	●	●	●

Matière :

HSS

N° de commande 267.3.

Dureté :

Corps 64 ± 2 HRC

Tête 52 ± 5 HRC

Description de la matière et d'autres matières voir au début du chapitre E.

Exécution :

Tête de poinçon matricée à chaud. Surface d'appui et corps finement rectifié en plongée.

Exemple de commande :

Poinçon de découpe avec éjecteur	=	267.
Matière MAT	HSS	= 3.
Diamètre de corps d ₁	13 mm	= 1300.
Longueur l ₁	60 mm	= 060
N° de commande	=	267. 3.1300. 060