




# LARDON ANGULAIRE, BRONZE AVEC LUBRIFIANT SOLIDE, VDI 3357



2962.73.

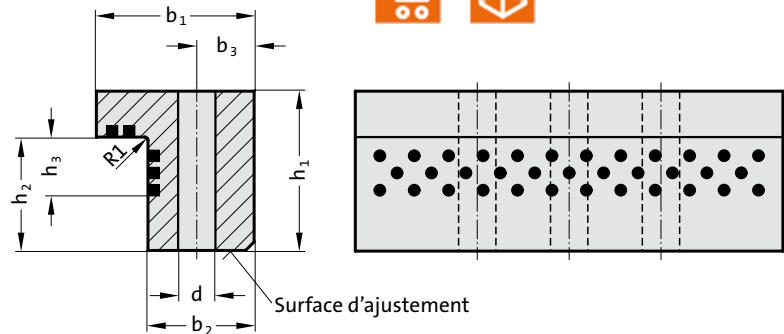

## Exemple de montage

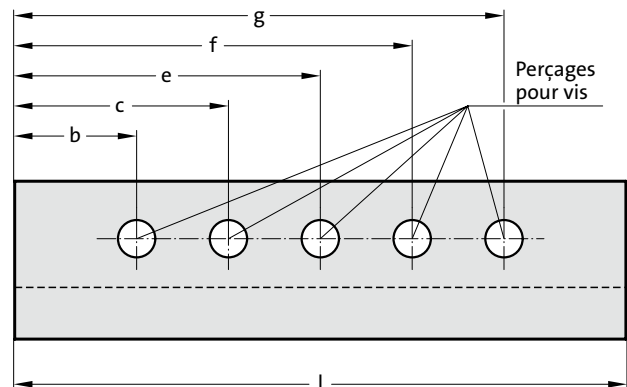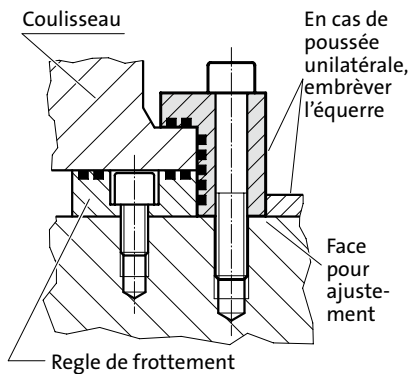

## Matière :

Bronze avec lubrifiant solide

## Remarque :

Livraison sans les vis.

## Fixation :

Utiliser des vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762.

## 2962.73. Lardon angulaire, Bronze avec lubrifiant solide, VDI 3357

| N° de commande  | b <sub>1</sub> | h <sub>1</sub> | l   | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | b    | c   | e   | f   | g     | d    | Nombre de perçages |
|-----------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|----------------|----------------|------|-----|-----|-----|-------|------|--------------------|
| 2962.73.025.125 | 25             | 15,5           | 125 | 18             | 9              | 8,5            | 6              | 27,5 | -   | -   | -   | 97,5  | 9    | 2                  |
| 2962.73.025.160 | 25             | 15,5           | 160 | 18             | 9              | 8,5            | 6              | 27,5 | -   | -   | -   | 132,5 | 9    | 2                  |
| 2962.73.032.125 | 32             | 30,5           | 125 | 22             | 11             | 15,5           | 9              | 27,5 | -   | -   | -   | 97,5  | 11   | 2                  |
| 2962.73.032.160 | 32             | 30,5           | 160 | 22             | 11             | 15,5           | 9              | 27,5 | -   | -   | -   | 132,5 | 11   | 2                  |
| 2962.73.032.200 | 32             | 30,5           | 200 | 22             | 11             | 15,5           | 9              | 27,5 | -   | -   | -   | 172,5 | 11   | 2                  |
| 2962.73.045.100 | 45             | 50,5           | 100 | 30             | 15             | 34,5           | 18             | 27,5 | -   | -   | -   | 72,5  | 13,5 | 2                  |
| 2962.73.045.160 | 45             | 50,5           | 160 | 30             | 15             | 34,5           | 18             | 27,5 | -   | -   | -   | 132,5 | 13,5 | 2                  |
| 2962.73.055.100 | 55             | 55,5           | 100 | 37             | 20             | 39,5           | 23             | 27,5 | -   | -   | -   | 72,5  | 13,5 | 2                  |
| 2962.73.055.160 | 55             | 55,5           | 160 | 37             | 20             | 39,5           | 23             | 27,5 | -   | -   | -   | 132,5 | 13,5 | 2                  |
| 2962.73.070.160 | 70             | 75,5           | 160 | 50             | 30             | 55,5           | 35             | 35   | -   | -   | -   | 125   | 17,5 | 2                  |
| 2962.73.070.200 | 70             | 75,5           | 200 | 50             | 30             | 55,5           | 35             | 35   | -   | -   | -   | 165   | 17,5 | 2                  |
| 2962.73.070.250 | 70             | 75,5           | 250 | 50             | 30             | 55,5           | 35             | 35   | -   | 125 | -   | 215   | 17,5 | 3                  |
| 2962.73.070.400 | 70             | 75,5           | 400 | 50             | 30             | 55,5           | 35             | 35   | 125 | 200 | 275 | 365   | 17,5 | 5                  |
| 2962.73.085.160 | 85             | 90,5           | 160 | 63             | 38             | 65,5           | 45             | 42,5 | -   | -   | -   | 117,5 | 22   | 2                  |
| 2962.73.085.200 | 85             | 90,5           | 200 | 63             | 38             | 65,5           | 45             | 42,5 | -   | -   | -   | 157,5 | 22   | 2                  |
| 2962.73.085.250 | 85             | 90,5           | 250 | 63             | 38             | 65,5           | 45             | 42,5 | -   | 125 | -   | 207,5 | 22   | 3                  |
| 2962.73.085.400 | 85             | 90,5           | 400 | 63             | 38             | 65,5           | 45             | 42,5 | 125 | 200 | 275 | 357,5 | 22   | 5                  |