


BAGUE DE GUIDAGE, BRONZE



3120.71.

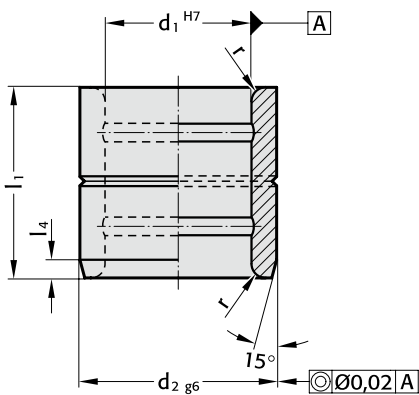

Matière :

Bronze

Remarque :

Les bagues peuvent être utilisées en cas d'efforts axiaux ou radiaux.

Instructions de montage / Tableaux des dimensions en fin du chapitre D.

Fixation :

Collage ou évtl. blocage avec vis sans tête ou vis à tête cylindrique bombée 2192.61.

3120.71. Bague de guidage, Bronze


d ₁	8	10	10	12	13	14	15	16	18	20	20	20	24	25	25	25	28	30	30	30	31.5	32	35	35	38	40	40
d ₂	12	14	15	18	19	20	21	22	24	28	26	30	32	35	32	33	38	38	40	42	40	42	45	44	48	50	55
r	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,5	1,5	1,5	
l ₄	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
l ₁																											
8	●	●																									
10	●	●	●	●	●	●	●	●																			
12	●	●		●		●	●	●																			
15	●	●		●	●	●	●	●	●	●																	
16				●	●	●	●	●	●	●	●	●		●		●											
20		●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
30				●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
35								●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
37																											
40									●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
47													●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50										●				●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
60																●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
70																											
77																									●	●	●
80																										●	●

Exemple de commande :

Bague de guidage, Bronze	=3120.71.
Diamètre de guidage d ₁	40 mm = 040.
Diamètre extérieur d ₂	55 mm = 055.
Longueur de montage l ₁	25 mm = 025
N° de commande	=3120.71. 040. 055.025

BAGUE DE GUIDAGE, BRONZE

3120.71.

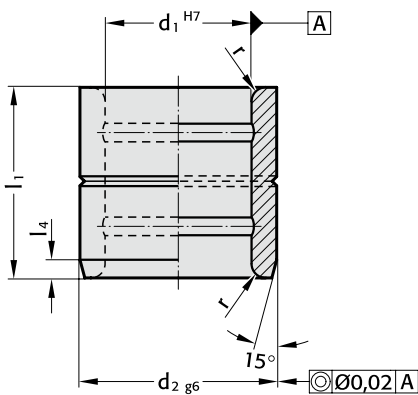

Matière :

Bronze

Remarque :

Les bagues peuvent être utilisées en cas d'efforts axiaux ou radiaux.
📖 Instructions de montage / Tableaux des dimensions en fin du chapitre D.

Fixation :

Collage ou évtl. blocage avec vis sans tête ou vis à tête cylindrique bombée 2192.61.

3120.71. Bague de guidage, Bronze

d ₁	45	45	45	50	50	50	55	60	60	63	65	70	70	75	75	80	80	85	90	100	110	120	125	130	140	150	160
d ₂	55	56	60	60	62	65	70	74	75	75	80	85	90	90	95	96	100	100	110	120	130	140	145	150	160	170	180
r	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
l ₄	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
l ₁																											
30	•	•	•	•	•	•		•	•																		
35	•	•	•	•	•	•		•	•			•															
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•					•	•									
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•				•	•									
60	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
70			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
80			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
95				•																							
100						•			•			•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
120										•						•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•
130																	•							•			
140																		•		•	•	•			•		
150																										•	•

Exemple de commande :

Bague de guidage, Bronze	=3120.71.
Diamètre de guidage d ₁	40 mm = 040.
Diamètre extérieur d ₂	55 mm = 055.
Longueur de montage l ₁	25 mm = 025
N° de commande	=3120.71. 040. 055. 025