
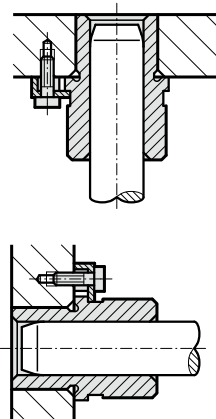


TULEJA PROWADZĄCA Z KOŁNIERZEM, WĘGLOAZOTOWANA, SAMOSMARUJĄCA SIĘ (SPIEKI), ISO 9448-6

2081.32.

Przykład zabudowy

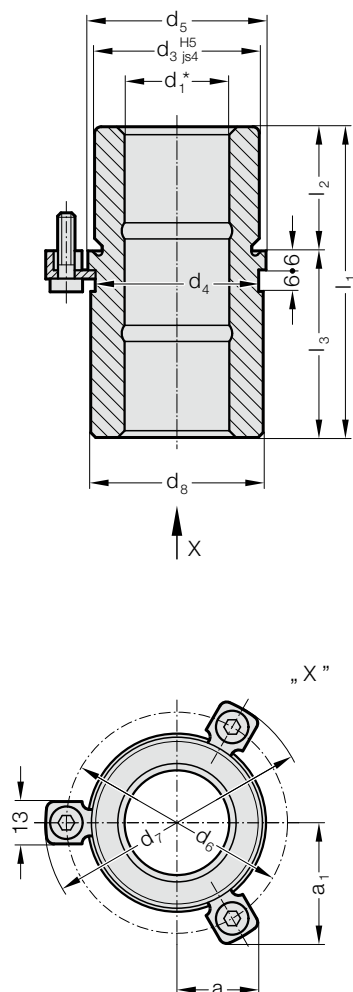

Material:

Żelazo spiekane o wysokiej czystości, węgloazotowana, samosmarująca się (spieki)

Wykonanie:

Bieżnie i średnica montażowa szlifowane na gładko.

Uwaga:

Mocowane za pomocą 3 elementów mocujących, a od $\phi d_1 = 38$ – za pomocą 4 elementów mocujących. W zakres dostawy wchodzi elementy mocujące (Numer katalogowy: 207.45 - Zaczep mocujący tym śrubą DIN 6912 głowycę 13).

Opis prowadzeń ślizgowych – zob. na początku rozdziału D.

* Luz prowadzenia – zob. klasyfikacja dokładności pasowania na początku rozdziału D.

Pasujące kombinacje prowadzeń zob. w tabeli na początku rozdziału D.

Wytyczne montażu / tabele wymiarów znajdują się na końcu rozdziału D.

Pole tolerancji:

żółte = .10

zielone = .20

czerwone = .30

2081.32. Tuleja prowadząca z kołnierzem, węgloazotowana, samosmarująca się (spieki), ISO 9448-6

d ₁	24 25	30 32	38 40	48 50
d ₃	40	48	58	70
d ₄	40	48	58	70
d ₅	48	56	66	80
d ₆	60	67	77	91
d ₇	72,7	79,7	89,7	103,7
d ₈	46	53	63	77
a	22,65	24,4	35,3	40,2
a ₁	33,4	36,4	35,3	40,2
l ₁	80	93	110	131
l ₂	30	37	47	60
l ₃	50	56	63	71

Przykład zamówienia:

Tuleja prowadząca z kołnierzem, węgloazotowana, samosmarująca się (spieki), ISO 9448-6

= 2081.32.

Średnica tulei d₁ 38 mm = 038.

Klasyfikacja TOL żółty = 10

Numer katalogowy = 2081.32. 038. 10