



TULEJA PROWADZĄCA Z KOŁNIERZEM, WĘGLOAZOTOWANA, SAMOSMARUJĄCA SIĘ (SPIEKI), ISO 9448-4

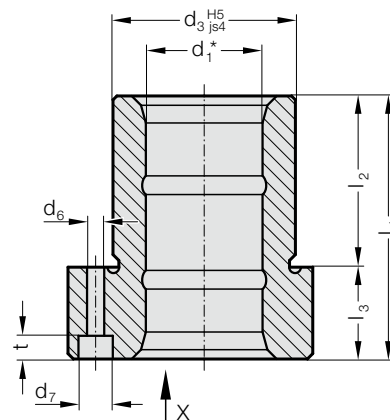

Przykład zabudowy

2091.31.

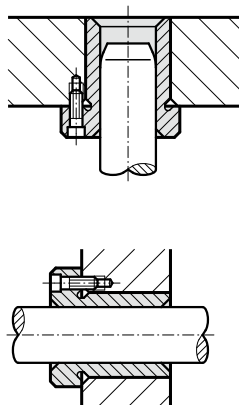

Material:

Żelazo spiekane o wysokiej czystości, węgloazotowana, samosmarująca się (spieki)

Wykonanie:

Bieżnie i średnica montażowa szlifowane na gładko.

Uwaga:

Tuleja jest zabezpieczona za pomocą 3 śrub DIN EN ISO 4762.

Śruby nie wchodzą w zakres dostawy.

☞ Opis prowadzeń ślizgowych – zob. na początku rozdziału D.

*☞ Luz prowadzenia – zob. klasyfikacja dokładności pasowania na początku rozdziału D.

☞ Pasujące kombinacje prowadzeń zob. w tabeli na początku rozdziału D.


☞ Wytyczne montażu / tabele wymiarów znajdują się na końcu rozdziału D.

Pole tolerancji:

żółte = .10

zielone = .20

czerwone = .30



2091.31. Tuleja prowadząca z kołnierzem, węgloazotowana, samosmarująca się (spieki), ISO 9448-4

d ₁	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d ₃	32	40	48	58	70	85	105
d ₄	50	63	72	85	104	120	148
d ₅	40	50	58	70	86	100	125
d ₆	4,5	5,5	5,5	6,6	9	9	11
d ₇	8	10	10	11	15	15	18
k	18	23	28	33	38	46	56
l ₁	52	62	72	77	102	102	125
l ₂	37	37	47	47	60	60	75
l ₃	15	25	25	30	42	42	50
t	4,6	5,7	5,7	6,8	9	9	11

Przykład zamówienia:

Tuleja prowadząca z kołnierzem, węgloazotowana, samosmarująca się (spieki), ISO 9448-4

= 2091.31.

Średnica tulei d₁ 38 mm = 038.

Klasyfikacja TOL żółty = 10

Numer katalogowy = 2091.31. 038. 10