


ELEKTROMECHANICZNE URZĄDZENIE TRANSPORTUJĄCE PIONOWE WYŚRODKOWANE POŁOŻENIE PRZEKŁADNI / POZIOME WYŚRODKOWA- NE POŁOŻENIE PRZEKŁADNI, 2 SZT. PROWADNIC, Z PROFILEM I PŁYTĄ MOCUJĄCĄ


2299.221.

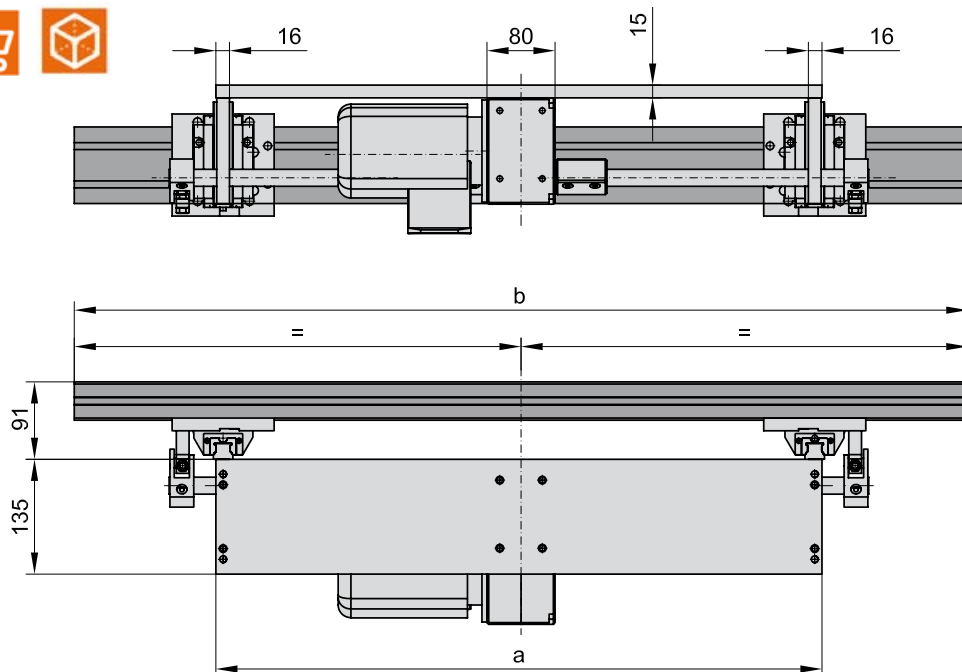

Przykład zamówienia:

Transporter	=	2299.
Typ 221	=	221.
b = 3400 mm	=	3400.
a = 1720 mm	=	1720
Nr katalogowy	=	2299. 221. 3400. 1720


Kierunek transportu/
Kierunek pracy

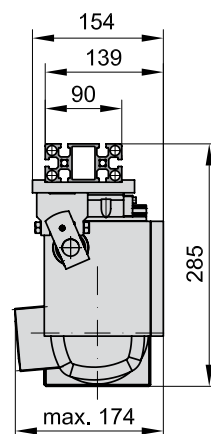

2299.221. pionowe wyśrodkowane położenie przekładni, 2 szt. prowadnic, z profilem i płytą mocującą

b	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000
a	1720	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2320	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2920	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•


2299.222.

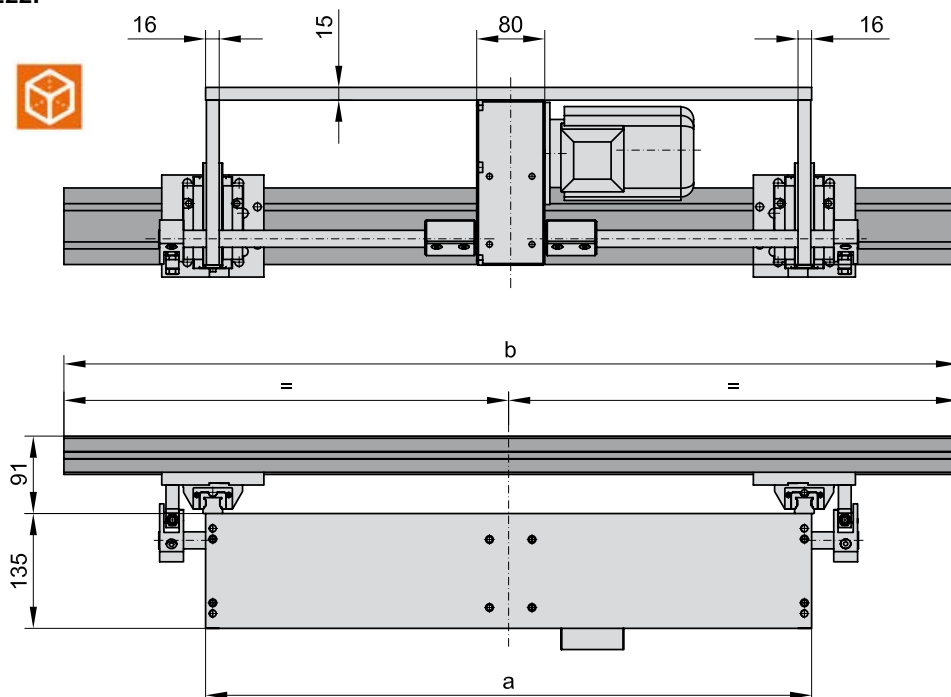

Przykład zamówienia:

Transporter	=	2299.
Typ 222	=	222.
b = 3400 mm	=	3400.
a = 1720 mm	=	1720
Nr katalogowy	=	2299. 222. 3400. 1720

Kierunek transportu/
Kierunek pracy

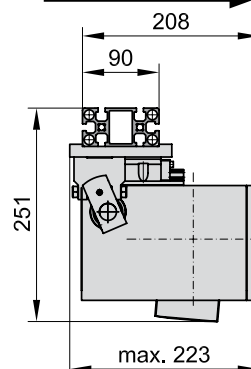

2299.222. poziome wyśrodkowane położenie przekładni, 2 szt. prowadnic, z profilem i płytą mocującą

b	3100	3200	3300	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4100	4200	4300	4400	4500	4600	4700	4800	4900	5000
a	1720	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2320	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2920	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•