

OSPRZĘT DO SPRĘŻYN GAZOWYCH SYSTEM POŁĄCZEŃ MIKRO ZE STOŻKIEM 24°

2480.00.27.01

Przylącze węża M8x1

Wskazówka dotycząca zamówienia:

Najmniejsza dostępna długość:

90 mm bez zabezpieczenia przed zagięciem

150 mm zabezpieczenie przed zagięciem z jednej strony

300 mm zabezpieczenie przed zagięciem z obu stron

Minimalny promień zginania: R20 mm

*Wąż pomiarowy dostępny w następujących długościach:

5 mm stopniowanie ≤ 1000 mm


10 mm stopniowanie > 1000 mm

100 mm stopniowanie > 4000 mm

500 mm stopniowanie > 6000 mm

2480.00.27.01.

Elastyczny przewód połączeniowy, system Mikro, złączka stożkowa 24°, prosty po obu stronach (przewód połączeniowy, uszczelnienie stożkowe z nakrętką złączkową i pierścieniem O-Ring)

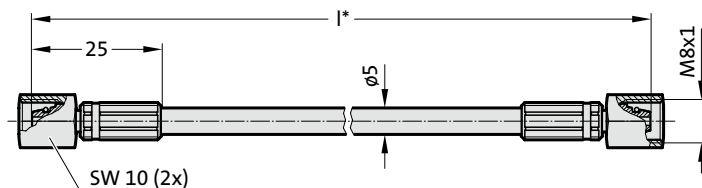


2480.00.27.01.....1

jednostronne zabezpieczenie przeciw zgięciom



2480.00.27.01.....2

Dwustronne zabezpieczenie przeciw zgięciom skręcanym




Przykład zamówienia:

Przylącze węża M8x1	= 2480.00.27.01.	Przylącze węża M8x1	= 2480.00.27.01.
l = 90 mm	= 0090	l = 90 mm	= 0090.
Numer katalogowy	= 2480.00.27.01. 0090	zabezpieczenie przed zagięciem z jednej strony	= 1
		Numer katalogowy	= 2480.00.27.01. 0090.1

2480.00.23.12.01

Zacisk węża
do elastyczny przewód ciśnieniowy DN2 (Ø5 mm)



Material:


Poliamid

Uwaga:

Śruby nie wchodzą w zakres dostawy

2192.50.04.012

Blachowkręt DIN 7516
M4x12



Uwaga:

Otwór
pod blachowkręt Ø = 3,6 mm

2480.00.23.13.

Spirala chroniąca przed ścieraniem
do późniejszego zastosowania do węża



Numer katalogowy	l [m]
2480.00.23.13.0001	1
2480.00.23.13.0002	2
2480.00.23.13.0005	5
2480.00.23.13.0010	10

ø wewn. 7 mm
dla przewodów
elast. o ø zewn. maks. 5-11 mm
-30°C do
Zakres temperatur +100°C

Opis:

Spirala chroniąca przed ścieraniem, jest odporna na działanie powietrza, wody, oleju, płynów hydraulicznych, benzyny i innych mediów.

Material:

Poliamid