

SPRĘŻYNA GAZOWA SPEED CONTROL, Z OGRANICZNIKIEM


Uwaga:

Siła początkowa sprężyny pod ciśnieniem 150 bar wynosi 1500 daN


Numer katalogowy zestawu naprawczego: 2486.12.01500

Medium podciśnieniem: azot – N₂
Maks. ciśnienie napełniania: 150 bar
Min. ciśnienie napełniania: 25 bar
Temperatura robocza: 0°C do +80°C
Zależny od temp.wzrost siły: ± 0,3%/°C
Zalec. maks. liczba skoków/min:
ok. 14 do 19 (w temp. 20°C)
Długość skoku powrotnego (ograniczona): ok. 30 mm
Prędkość skoku powrotnego (ograniczona): 0,4 m/s

2486.12.01500.

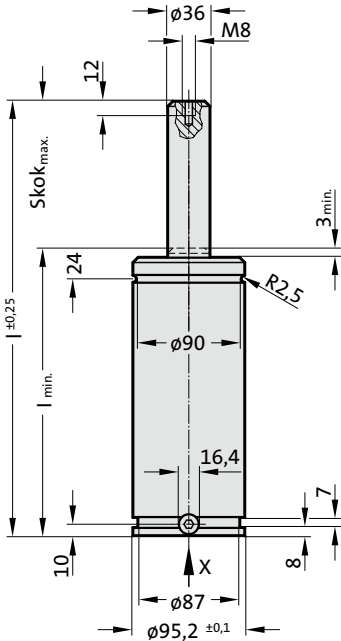

Widok X - sprężyna gazowa

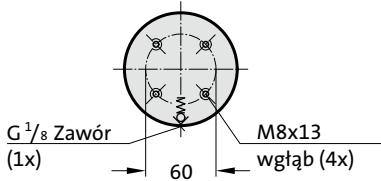


2486.12.01500.


Sprężyna gazowa SPEED CONTROL, z ogranicznikiem

Numer katalogowy	Skok _{max.} (s)	I _{min.}	I
2486.12.01500.125	125	245	370
2486.12.01500.160	160	280	440
2486.12.01500.200	200	320	520
2486.12.01500.250	250	370	620
2486.12.01500.300	300	420	720

Początkowa siła sprężyny w zależności od ciśnienia napełniania

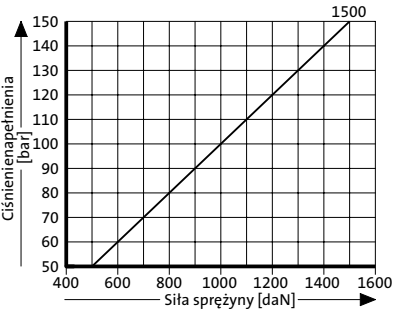

Wykres ciśnienia w zależności od skoku

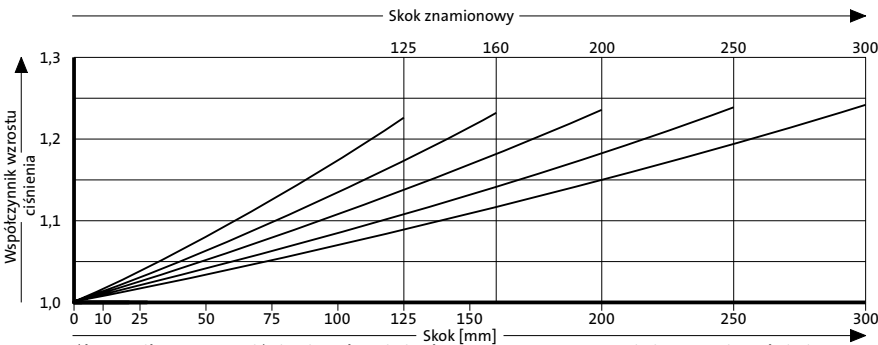

Współczynnik wzrostu ciśnienia odnosi się do naporu gazu rozprężającego się zależnie od wielkości skoku bez uwzględnienia wpływu czynników zewnętrznych!