


TRAGSCHRAUBE MIT SEILSICHERUNG



2130.03.

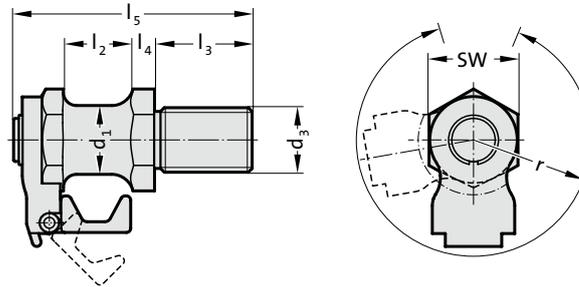

Hinweis:

Zum Öffnen der Seilsicherung, Schlüssel 2130.00.03.01 (separat bestellen) verwenden.

2130.03. Tragschraube mit Seilsicherung

Bestell-Nummer	d ₁	d ₃	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	SW	r	Traglast [kg]
2130.03.020	20	M20	22	34	6.5	80	30	38	500
2130.03.024	25	M24	25	38	8	92.5	36	42	1000
2130.03.030	32	M30	32	45	10	109.5	41	50	1500
2130.03.036	40	M36	40	56	12	131.5	50	57	2500