


SCHNEIDSTEMPEL, ROHLING, ISO 8020


2201.

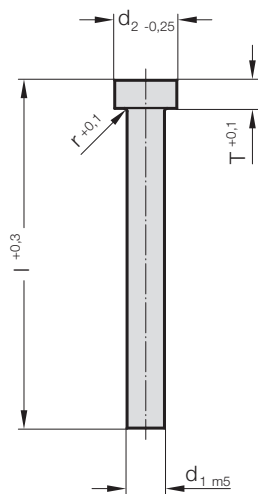

2201. Schneidstempel, Rohling, ISO 8020

d ₁ / (Bestellziffer)	d ₂	r	T	l / (Bestellbuchstabe)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)	150 (M)	200 (N)
3 / (1)	5	0,25	3		•	•	•	•	•		
4 / (2)	6	0,25	3		•	•	•	•	•		
5 / (3)	8	0,3	5		•	•	•	•	•		
6 / (4)	9	0,3	5		•	•	•	•	•		
8 / (5)	11	0,3	5		•	•	•	•	•		
10 / (6)	13	0,3	5		•	•	•	•	•	•	
13 / (7)	16	0,4	5		•	•	•	•	•	•	•
16 / (8)	19	0,4	5		•	•	•	•	•	•	•
20 / (9)	23	0,4	5		•	•	•	•	•	•	•
25 / (10)	28	0,4	5		•	•	•	•	•	•	•
32 / (11)	35	0,4	5		•	•	•	•	•	•	•

Bestell-Beispiel:
2201.7G .ASP

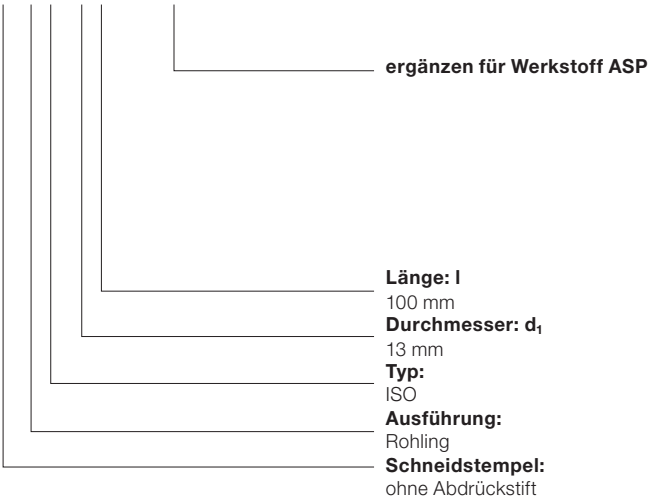

Bestellbuchstabe
= (G)
Bestellziffer
= (7)
Bestellziffer
= (1)
Bestellziffer
= (0)
= 22

Werkstoff:

HSS
Härte:
Schaft 64 ± 2 HRC
Kopf 52 ± 5 HRC

ASP 23 - ASP 2023
auf Anfrage
☞ Werkstoffbeschreibung siehe am Anfang
des Kapitels E.

Ausführung:

Stempelkopf warmgestaucht. Auflagefläche
und Schaft feinstgeschliffen.
Sonderanfertigung auf Anfrage.