

TRANSPORTADOR ELECTRO-MECÁNICO

POSICIÓN DE ACCIONAMIENTO VERTICAL, 2 CARROS, CON PERFIL Y SOPORTE


POSICIÓN DE ACCIONAMIENTO HORIZONTAL, 2 CARROS, CON PERFIL Y SOPORTE

2299.121.




Ejemplo de código:

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Transportador | = 2299.                 |
| Tipo 121      | = 121.                  |
| b = 1400 mm   | = 1400.                 |
| a = 900 mm    | = 0900                  |
| Código        | = 2299. 121. 1400. 0900 |

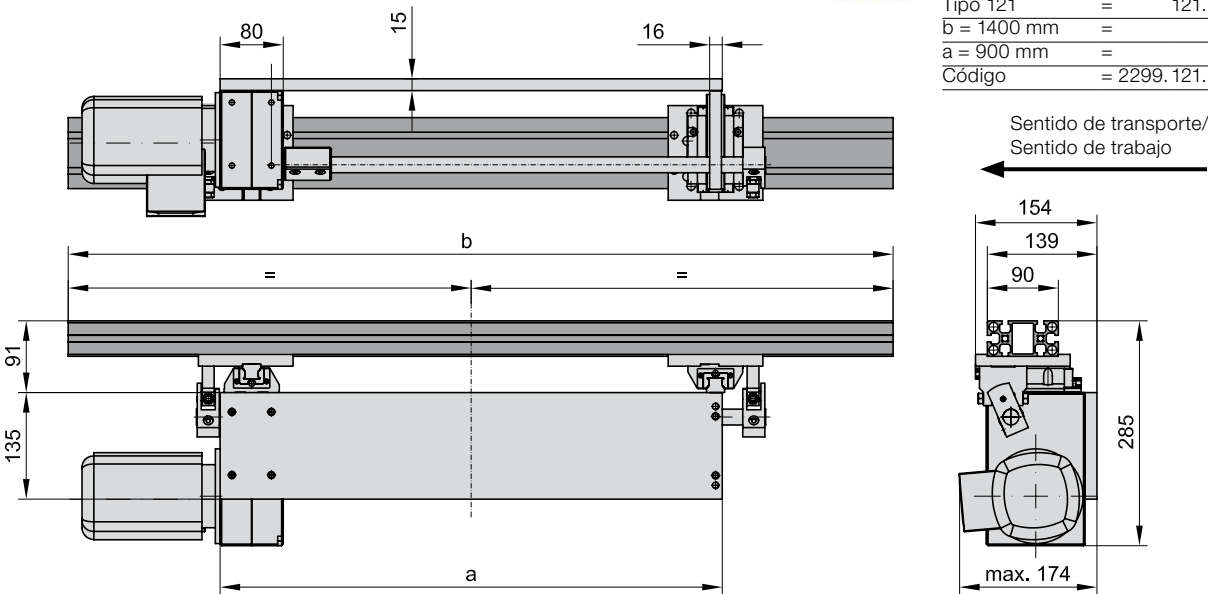

2299.121. posición de accionamiento vertical, 2 carros, con perfil y soporte

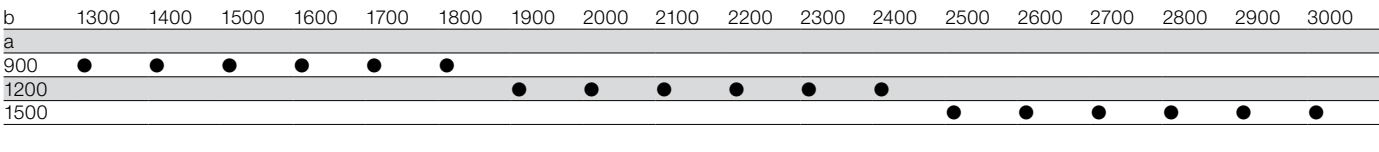


2299.122.



Ejemplo de código:

|               |                         |
|---------------|-------------------------|
| Transportador | = 2299.                 |
| Tipo 122      | = 122.                  |
| b = 2200 mm   | = 2200.                 |
| a = 1200 mm   | = 1200                  |
| Código        | = 2299. 122. 2200. 1200 |

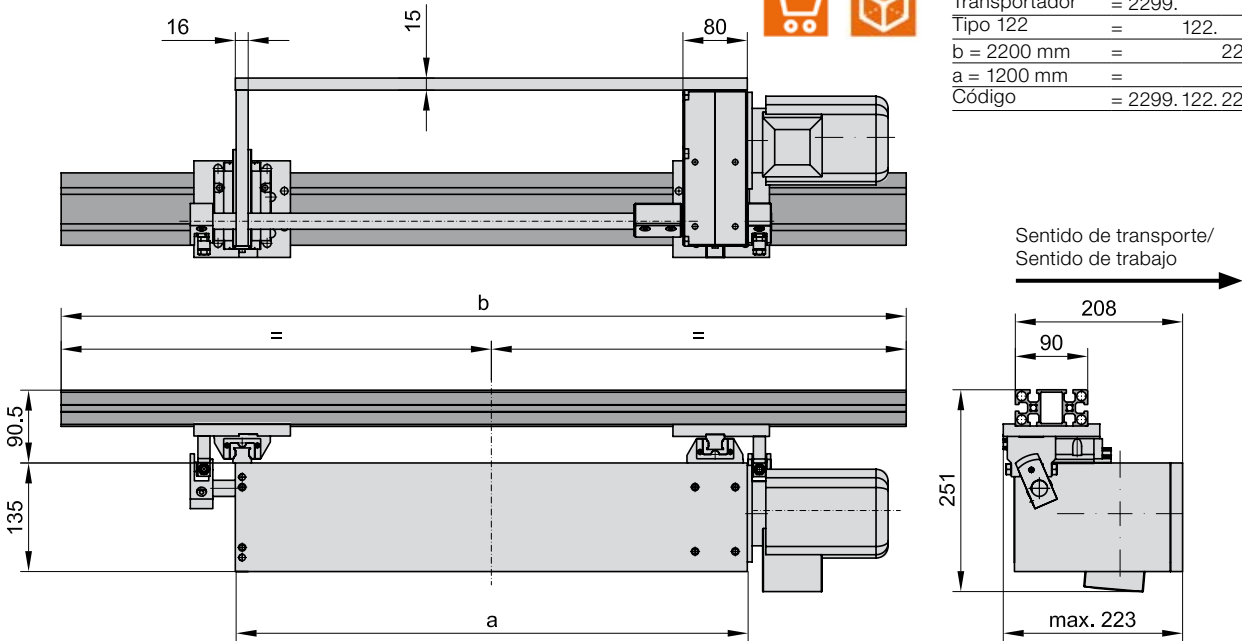

2299.122. posición de accionamiento horizontal, 2 carros, con perfil y soporte

