


PALIER DE GUIDAGE AVEC TROUS DE FIXATION, GUIDAGE DE FRITTAGE

2031.34.

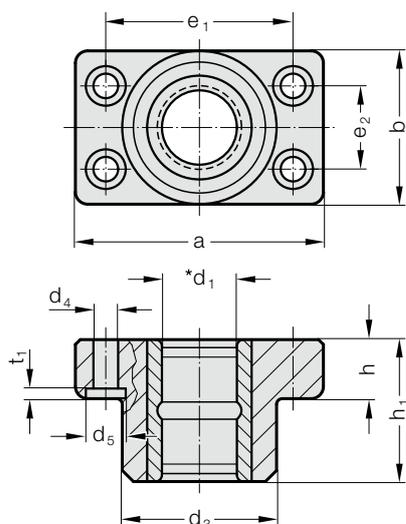

Matière :

Corps de base : Fonte spéciale

Bague de guidage 2051.32. : Métal fritté de grande pureté, carbonitruré, avec lubrification longue durée

Exécution :

Surface d'appui et partie supérieure usinées. Portées rodées.

Remarque :

☞ Description du guidage lisse, voir au début du chapitre D.

☞ Jeux de fonctionnement voir le tableau de classification d'appariement au début du chapitre D.

☞ Combinaisons de guidage correspondantes, voir le tableau de sélection au début du chapitre D.


Marge de tolérances :

jaune = .10

vert = .20

rouge = .30

Exemple de montage

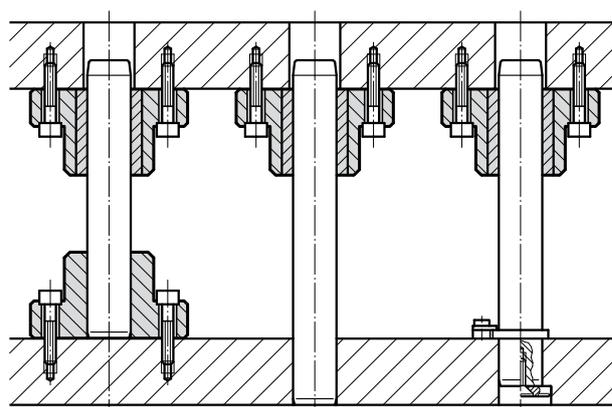

2031.34. Palier de guidage avec trous de fixation, guidage de frittage

d ₁	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d ₃	35	45	50	65	80	96	110	130
d ₄	6,6	9	9	11	14	18	18	22
d ₅	11	15	15	18	20	26	26	33
t ₁	3	3	3	3	3	4	4	4
a	70	85	90	115	130	160	180	215
b	35	45	50	65	80	96	110	130
e ₁	53	64	68	83	95	118	132	160
e ₂	19	24	28	34	45	55	62	75
h	18	18	22	25	30	35	35	40
h ₁	30	37	47	60	77	95	120	120

Exemple de commande :

Palier de guidage avec trous de fixation, guidage de frittage	=	2031.34.
Diamètre de guidage d ₁	32 mm =	032.
Classification TOL	jaune =	10
N° de commande	=	2031.34. 032. 10