

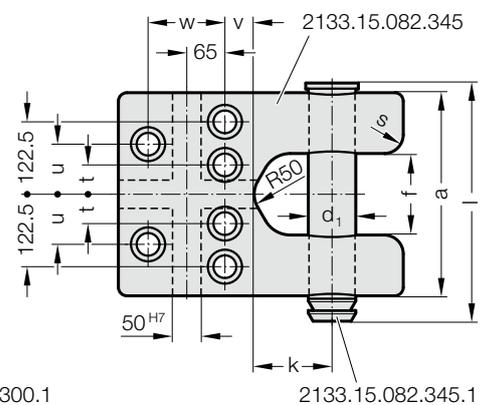
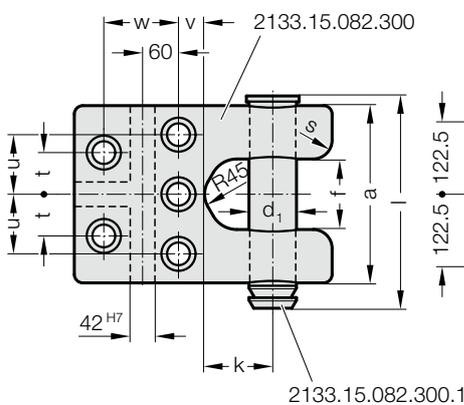


CHAPE AVEC AXE AVEC SÉCURITÉ PAR CAME À CHUTE, AVEC CLAVETTE, SELON BMW

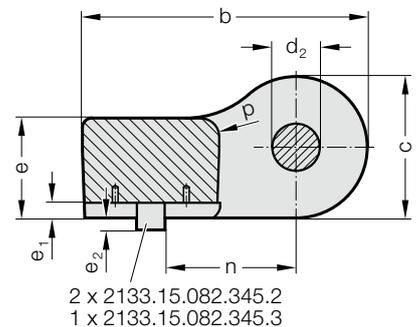

2133.15.

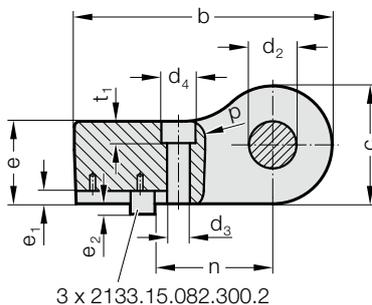

Remarque :

N° de commande pour pièce de rechange cheville-support avec circlip :
2133.15.082.□□□.1

N° de commande pour pièce de rechange clavette :
3 fois 2133.15.082.300.2 pour 2133.15.082.300
2 fois 2133.15.082.345.2 et 1 fois 2133.15.082.345.3 pour
2133.15.082.345

N° de commande pour chape avec axes avec sécurité par came à chute,
avec clavette y vis de fixation selon norme BMW :
2133.15.0.082.□□□

2133.15. Chape avec axe avec sécurité par came à chute, avec clavette, selon BMW

N° de commande	max. Capacité de charge (2 chapes) [kg]*	Dimensions																Vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762					
		d ₁	d ₂	a	b	c	e	f	k	l	n	p	s	t	u	v	w		d ₃	d ₄	t ₁	e ₁	e ₂
2133.15.082.300	50 000	80	82	300	435	200	140	120	115	360	199	30	30	70	100	45	125	39	58	37	21	19	M36x160
2133.15.082.345	63 000	80	82	345	480	240	170	135	130	405	220	30	30	50	85	50	130	39	58	37	26	22	M36x200

*La capacité de charge maximale admissible est déterminée de telle sorte que deux chapes soient à même de porter ou de retourner l'outil.