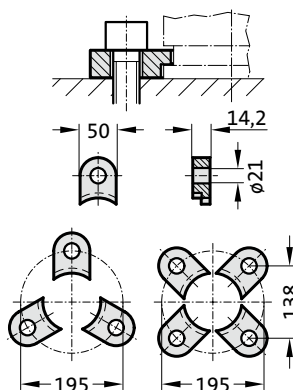
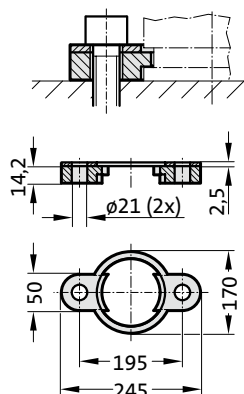
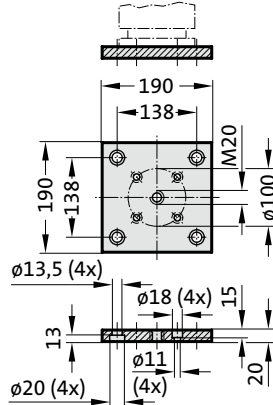
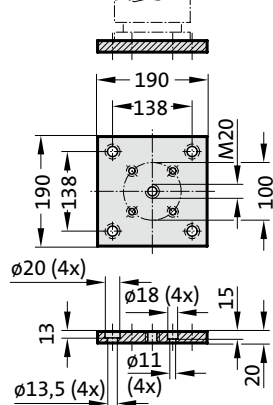
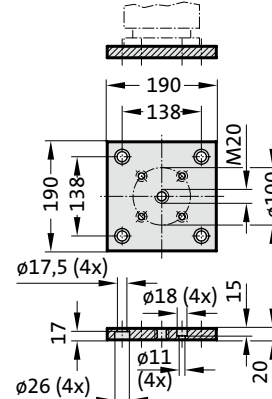
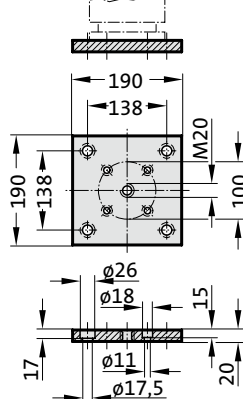
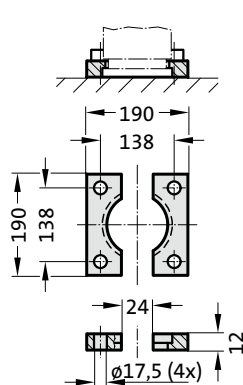
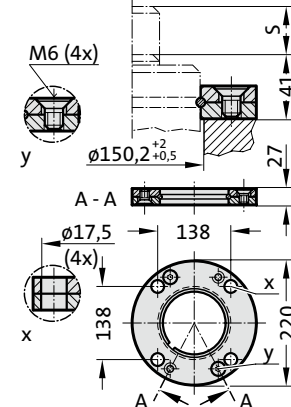
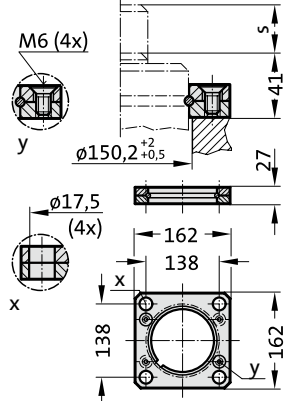
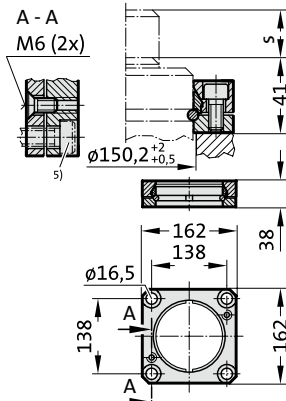


RESSORT À GAZ DS VARIANTES DE FIXATION

Remarque :

- 3) Pas utilisable pour montage en batterie.
- 4) Bride à carré d'entraînement, avec blocage en rotation, fixation pour montage en batterie.
- 5) Vis à tête cylindrique à six-pans creux (recommandé: avec tête basse).